


# RFID 二合一 單機型門禁讀卡機

型號: ASI1201A / ASI1201A-D

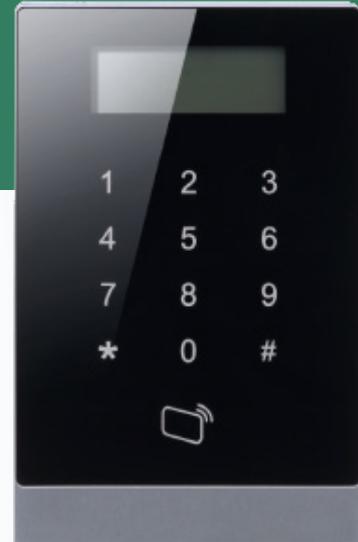

## 產品簡介

- ▶ 採用32位ARM內核處理器，支援本機設定
- ▶ 全觸摸按鍵，藍色背光燈，液晶顯示人機操作介面
- ▶ 與平臺採用TCP/IP通訊或RS485通訊
- ▶ 支援FLASH存儲容量為16M，支援3萬個卡使用者和15萬條記錄
- ▶ 開門模式有五種：卡、卡+密碼、密碼、卡或密碼、分時段支持防拆報警、非法闖入報警、開門超時報警、支持脅迫卡及脅迫碼設定，支持黑白名單及巡邏卡設定
- ▶ 支援卡片的有效時段設置、密碼設置以及有效期限設置，並可對來賓卡的使用次數進行設定
- ▶ 支持128組時間表、128組時段表及128組假日時段表
- ▶ 支援15萬記錄的斷電永久保存，自帶RTC和看門口狗程式
- ▶ 支援開門按鈕、門磁檢測、門鈴控制以及報警聯動；
- ▶ 支援外接讀卡器，採用韋根或RS485通訊，RS485串列傳輸速率為9600bps

## 產品規格

型號		ASI1201A	ASI1201-D
系統	主處理器	32 Bit	
	記憶體	16M	
輸入/輸出端口	輸入	門磁傳感器x 1 · 退出按鈕x 1 · 報警輸入x 1	
	輸出	繼電器x 3 ( 門鎖 · 鈴聲 · 警報x 1 )	
卡片讀取	閱讀格式	13.56MHz(Mifare)	125KHz(EM)
	閱讀範圍	3-8cm (max.)	
	反應時間	<0.1s	
容量	Card holders	30000	
	事件	150000	
功能	用戶管理	一般 · 貴賓 · 客人 · 巡邏 · 黑名單 · 脅迫	
	報警功能	超時報警 · 入侵報警 · 脅迫報警 · 防拆報警	
	排程設置	支援128組時間表 · 128組時間段和128組假期	
介面	接PC	RJ45(10/100M)	
	接Reader	Wiegand, RS485	
其他	RTC	有	
	語音提示	沒有	
	嗶嗶聲	蜂鳴器	
	鍵盤	帶藍色背光的敏感觸摸鍵盤	N/A
	防護等級	IP65	
	電源	9-15DC/200mA	
	工作環境	-5°C - +55°C	
	工作濕度	≤95%	
	尺寸 (W×d×高)	97mm*16mm *150mm	
	重量	0.3Kg	

## 產品尺寸

