


7吋人臉辨識門禁考勤機


型號: ASI7214Y

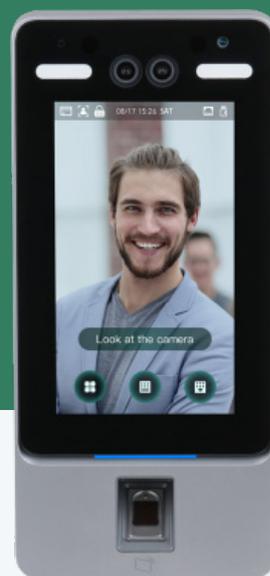

產品 簡介

- ▶ 7吋LCD觸控螢幕，解析度1024(H) x 600(V)
- ▶ 可輸入人臉照片，指紋，卡片和密碼
- ▶ 支援人臉，卡片 (Mifare)，密碼組合；支援時段解鎖
- ▶ 人臉檢測框；先辨識出現的人臉中最大的人臉；可以在網頁上配置人臉大小
- ▶ 人臉辨識距離0.3 m ~ 2 m，身高範圍為1.1m至2.4m
- ▶ 人臉驗證準確度 > 99%；人臉識別速度 ≤ 0.5s；錯誤辨識率 < 0.1%
- ▶ 可以識別人臉輪廓；可以調整人臉識別角度，範圍為0° ~ 90°
- ▶ 支援30,000個用戶，30,000張卡，30,000個密碼和50個管理者
- ▶ 支援活體偵測(辨識是否為真人)
- ▶ 支援脅迫警報、篡改警報、入侵警報、門位超時警報、非法卡超時警報
- ▶ 有六個用戶等級：一般用戶，巡邏用戶，黑名單用戶，VIP用戶，訪客和禁止用戶
- ▶ 考勤記錄可以上傳到管理平台

產品 尺寸

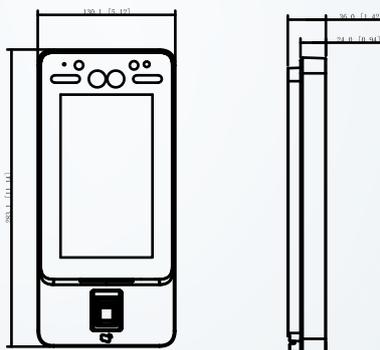

產品規格

型號	ASI7214Y
介面	7吋觸控面板
通信方式	TCP / IP · Wi-Fi
液晶顯示屏	7吋 · 350 cd / m ²
螢幕解析度	1024 (H) × 600 (V)
鏡頭	2 MP 雙鏡頭
寬動態	支援
白光補償	可調整白光
接口	
RS-485	1組
警報	2輸入 · 2輸出
進出控制	門鎖×1 · 門感測器×1 · 開門按鈕×1
防拆開關	1組
網路接口	1組
USB	1組
韋根協議	26 · 34 · 66
警報參數	
篡改警報	支援
脅迫警報	支援
門位超時警報	支援
非法入侵	支援
非法卡超時警報	支援
用戶參數	
使用者參數	支援
脅迫卡(用戶)	支援
巡邏卡(用戶)	支援
VIP卡(用戶)	支援
來賓卡(用戶)	支援
禁用卡(用戶)	支援
黑白名單設定	支援
解鎖模式	人臉識別 · 密碼 · 指紋 · 卡片及組合
讀卡器類型	Mifare
讀卡距離	1cm ~ 5cm
人體高度	1.1m ~ 2.4m
人臉識別配置	支援
人臉識別距離	0.3 m ~ 2 m

人臉識別準確度	> 99%
人臉識別速度	≤0.5s / 臉
人臉照片數量	5000張
指紋數量	5000個
脅迫卡	支援
脅迫密碼	支援
告示顯示	可以顯示告示
網路更新	線上更新
OSDP 防護	支援
排程列表	128
假期列表	128
外接讀頭	1路韋根 · 1路RS485
活體影像偵測	支援
遠端驗證	支援
多重驗證	支援
防潛返	支援
首卡解鎖	支援
警報聯動	支援
系統參數配置	支援
額定功率	12V DC
額定電流	2A
一般	
安裝方式/環境	壁掛式 · 室內
尺寸	283 mm × 130 mm × 35 mm
工作環境	溫度-10°C ~ 55°C · 濕度5% RH ~ 95% RH
電源消耗	15 W
總重量	1.5 kg

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電洽詢.