

200萬 HDCVI紅外線 變焦 半球型攝影機


型號: HAC-HDW1230RN-Z



產品 簡介

- ▶ 星光級技術
- ▶ 最大 30fps @ 1080P
- ▶ HD 和 SD 輸出可切換
- ▶ 2.7~12mm 電動鏡頭
- ▶ 最大紅外線長度 30 米，智能紅外線
- ▶ IP67 IK10 DC12V

產品 尺寸

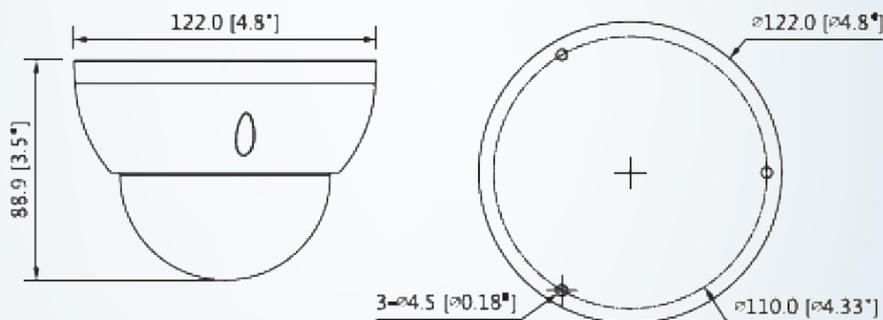

產品規格

型號	HAC-HDBW1230RN-Z				
影像感應	1/28" CMOS				
有效像素	1920(H)x1080(V), 2MP				
掃瞄系統	循序式				
電子快門速度	PAL: 1/25~1/100000s / NTSC: 1/30~1/100000s				
最低照明	0.005Lux/F1.8, 30IRE, 0Lux IR on				
S/N比	多於 65 dB				
紅外線距離	最遠至 30m (98feet)				
紅外線開/關	自動 手動				
紅外線數量	2				
鏡頭					
鏡頭形式	電動鏡頭/固定光圈				
安裝形式	Board in				
焦距	2.7mm~12mm				
最大光圈	F1.8				
視角	H: 101.7°~32.3°				
對焦控制	電動				
最短焦距	200mm 7.87"				
DORI 距離 ※(附註一)		偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)
	DORI 定義	25px/m(8px/ft)	63px/m(19px/ft)	125px/m(38px/ft)	250px/m(76px/ft)
	寬	47m (153ft)	19m (61ft)	9m (31ft)	5m (15ft)
	遠程	137m (448ft)	55m (179ft)	27m (90ft)	14m (45ft)
水平 / 垂直 / 旋轉範圍					
水平/垂直/旋轉	水平 :0°~355° / 垂直 :0°~75° / 旋轉 :0°~355°				
影像					
解析度	1080P(1920*1080)				
幀率	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P				
影像輸出	1 通路 BNC 高清 影像 輸出 / CVBS 影像輸出 (可以切換)				
日/夜	自動 (ICR)/ 手動				
OSD Menu	多國語言				
BLC 模式	BLC / HLC / DWDR				
WDR	DWDR				
白平衡	自動 手動				
增益控制	AGC				
抗噪	2D				
智能紅外線	自動 手動				

電源	
電源	12V DC 30%
輸出功率	Max 6.7W(12V DC,IR on)
環境	
工作環境	30 ° C ~ +60° C 22 ° F ~ +140° F) 少於 95%RH *應在 30 22 F) 以上啟動
儲存環境	30 ° C ~ +60° C 22 ° F ~ +140° 少於 95% RH
入侵保護/防破壞	IP67 & IK10
結構	
殼	鋁
尺寸	Φ 122mm×88.9mm (Φ4.8"×3.5")
重量	重量 0.44kg (0.97lb)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢.