

200萬 星光級 HDCVI 紅外線 半球型攝影機


型號: HAC-HDW1230M



產品 簡介

- ▶ 1/2.8" 2百萬畫素 CMOS
- ▶ 星光級
- ▶ 最大30fps @ 1080P
- ▶ 高清和標清輸出可切換
- ▶ 3.6mm固定鏡頭
- ▶ 智能紅外最大距離50m
- ▶ IP67 · DC12V

產品 尺寸

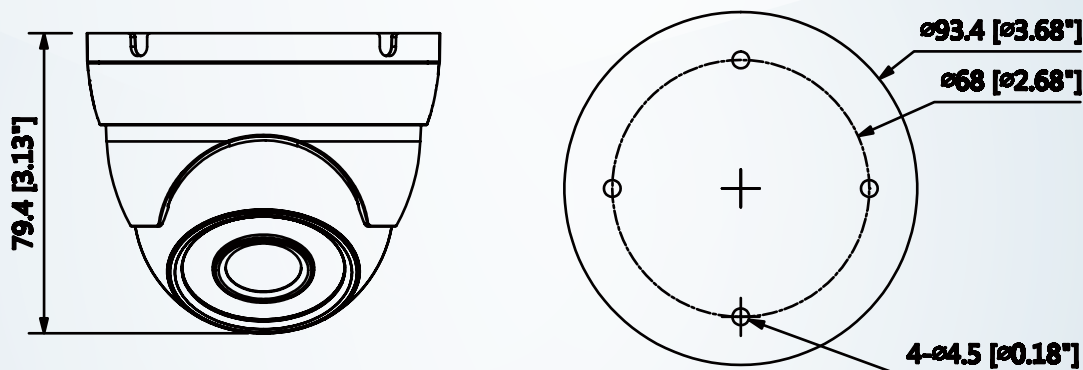

產品規格

型 號		HAC-HDW1230M					
攝像元件	1 / 2.8 "CMOS						
有效像素	1920 (H) ×1080 (V) · 200 萬						
掃描系統	逐行掃描						
電子快門	PAL: 1/25~1/100000s / NTSC: 1/30~1/100000s						
最低照度	0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on						
信號雜訊比	高於 65dB						
紅外線距離	距離可達 30 米						
IR 開 / 關控制	自動 / 手動						
紅外線 LED	12顆						
鏡 頭							
鏡頭類型	固定鏡頭 / 固定光圈						
安裝類型	Board-in						
焦距	3.6 mm						
最大光圈	F1.6						
視野角度	H: 86.9°						
對焦控制	固定						
關閉對焦距離	1200mm / 47.2"						
DORI 定義	偵測(m)		觀察(m)		辨識(m)	識別(m)	
	25 px/m (8px/ft)		63px/m (19px/ft)		125px/m (38px/ ft)	250px/m (76px/ft)	
DORI 距離	鏡頭	偵測(m)		觀察(m)		辨識(m)	識別(m)
	3.6mm	55m(181ft)		22m(73ft)		11m(36ft)	6m(18ft)
平 移 / 傾 斜 / 旋 轉							
範圍	水平： 0°~360° · 傾斜： 0°~90° · 旋轉 0°~360°						
影 像							
解析度	1080P (1920×1080)						
張數	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P						
影像輸出	1 路BNC HD 輸出或CVBS 輸出(OSD 切換)						
日夜切換	自動(ICR)/手動						
OSD選單	多國語言						
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 數位寬動態						
WDR	數位寬動態						
增益控制	AGC						
雜訊抑制	2D降噪						
白平衡	自動/手動						
Smart IR	自動/手動						

認 證	
認 證	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
電 源 / 環 境 / 外 觀	
電源供應	12V DC +-30%
輸出功率	Max 3.5W(12V DC,IR on)
工作環境	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / 少於 90% RH *應在 -40° (40°F) 以上啟動
儲存環境	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / 少於 95% RH
入侵保護&防破壞	IP67
殼	鋁
尺寸	Φ93.4mm×79.4mm (Φ3.68"×3.13")
重量	0.27kg(0.60lb)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利・修改後不另行通知・實際內容請隨時來電洽詢.