

# 200萬 星光級HDCVI 紅外線 槍型攝影機


型號: HAC-HFW1230DN



## 產品 簡介

- ▶ 1/2.8" 200萬 CMOS
- ▶ 星光級
- ▶ 最大30fps@1080P(1920×1080)
- ▶ HD和SD輸出可切換
- ▶ 3.6mm固定鏡頭
- ▶ 最遠紅外線距離80m, 智能紅外線
- ▶ IP67防水等級,DC12V

## 產品 尺寸

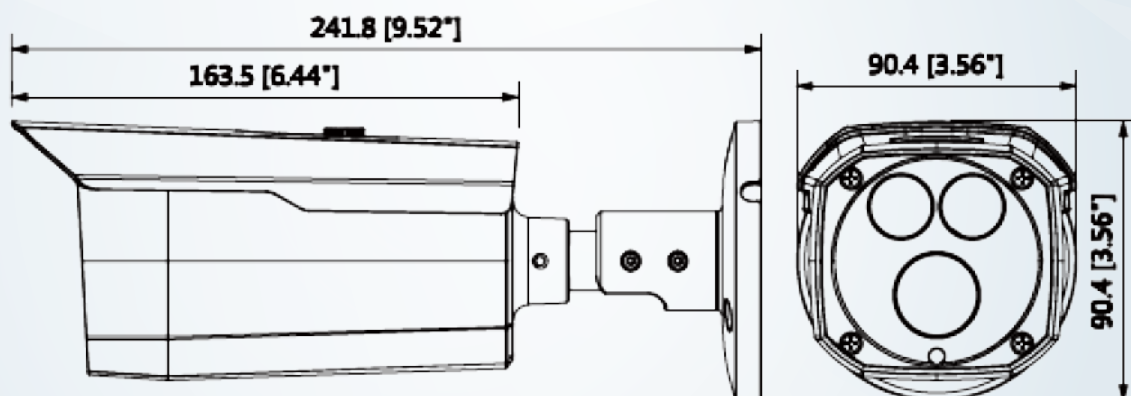

## 產品規格

| 型 號             |                                            | HAC-HFW1230DN   |           |                  |                 |
|-----------------|--------------------------------------------|-----------------|-----------|------------------|-----------------|
| 攝像元件            | 1/2.8 " 200萬 CMOS                          |                 |           |                  |                 |
| 有效像素            | 1920(H) × 1080(V)                          |                 |           |                  |                 |
| 掃描系統            | 逐行掃描                                       |                 |           |                  |                 |
| 電子快門            | PAL: 1/25 ~1/100000s / NTSC:1/30~1/100000s |                 |           |                  |                 |
| 最低照度            | 0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on           |                 |           |                  |                 |
| 信號雜訊比           | 高於 65dB                                    |                 |           |                  |                 |
| 紅外線距離           | 距離可達 80 米                                  |                 |           |                  |                 |
| IR 開 / 關控制      | 自動 / 手動                                    |                 |           |                  |                 |
| 紅外線 LED         | 2顆 IR LED                                  |                 |           |                  |                 |
| 鏡 頭             |                                            |                 |           |                  |                 |
| 鏡頭類型            | 固定鏡頭 / 固定光圈                                |                 |           |                  |                 |
| 安裝類型            | Board-in                                   |                 |           |                  |                 |
| 焦距              | 3.6 mm                                     |                 |           |                  |                 |
| 最大光圈            | 1.6                                        |                 |           |                  |                 |
| 視野角度            | H: 86.9°                                   |                 |           |                  |                 |
| 對焦控制            | 固定                                         |                 |           |                  |                 |
| 關閉對焦距離          | 1200mm / 47.2"                             |                 |           |                  |                 |
| DORI 定義         | 偵測(m)                                      | 觀察(m)           |           | 辨識(m)            | 識別(m)           |
|                 | 25px/m(8px/ft)                             | 63px/m(19px/ft) |           | 125px/m(38px/ft) | 250ppm(76px/ft) |
| DORI 距離         | 鏡頭                                         | 偵測(m)           | 觀察(m)     | 辨識(m)            | 識別(m)           |
|                 | 3.6mm                                      | 55m(181ft)      | 22m(73ft) | 11m(36ft)        | 6m(18ft)        |
| 平 移 / 傾 斜 / 旋 轉 |                                            |                 |           |                  |                 |
| 範圍              | 水平： 0°~360° · 垂直： 0°~87° · 旋轉 0°~360°      |                 |           |                  |                 |
| 影 像             |                                            |                 |           |                  |                 |
| 解析度             | 1080P( 1920*1080)                          |                 |           |                  |                 |
| 幀率              | 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P        |                 |           |                  |                 |
| 影像輸出            | 1 通路 BNC 高清 影像 輸出 / CVBS · 影像 輸出 ( 可以切換 )  |                 |           |                  |                 |
| 日/夜             | 自動 (ICR) / 色彩                              |                 |           |                  |                 |
| OSD Menu        | 多國語言                                       |                 |           |                  |                 |
| BLC 模式          | BLC / HLC / DWDR                           |                 |           |                  |                 |
| 增益控制            | AGC                                        |                 |           |                  |                 |
| 抗噪              | 2D                                         |                 |           |                  |                 |
| 白平衡             | 自動/手動                                      |                 |           |                  |                 |
| 智能紅外線           | 自動/手動                                      |                 |           |                  |                 |

| 端 口             |                                                                  |
|-----------------|------------------------------------------------------------------|
| 音頻端口            | N/A                                                              |
| 電 源 / 環 境 / 外 觀 |                                                                  |
| 電源供應            | 12V DC $\pm$ 30%                                                 |
| 輸出功率            | 最大 5.6W (12V DC, IR on)                                          |
| 工作環境            | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / 少於 90% RH *應在 -40° (40°F ) 以上啟動 |
| 儲存環境            | -40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / 少於 90% RH                       |
| 入侵保護&防破壞        | IP67                                                             |
| 殼               | 鋁                                                                |
| 尺寸              | 241.8mm×90.4mm×90.4mm (9.52"×3.56"×3.56")                        |
| 重量              | 0.58kg(0.82lb)                                                   |

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利・修改後不另行通知・實際內容請隨時來電洽詢.