

# 200萬 全彩暖光 HDCVI 槍型攝影機


型號: HAC-HFW2249EN-A



## 產品 簡介

- ▶ 夜間全彩，星光級 0.001Lux 照度
- ▶ 120dB 真實寬動態，有效優化明暗區域的場景
- ▶ 先進 2D / 3D 專業降噪技術，影像銳度不受影響
- ▶ DC12V±30%寬電壓設計，可降低電源突波所造成的損壞
- ▶ CVI、AHD、TVI、CVBS 影像訊號輸出(指撥開關切換)
- ▶ 1 路聲音輸入與內建麥克風，音源與影像同一條線纜傳輸
- ▶ IP67 防水等級

## 產品 尺寸

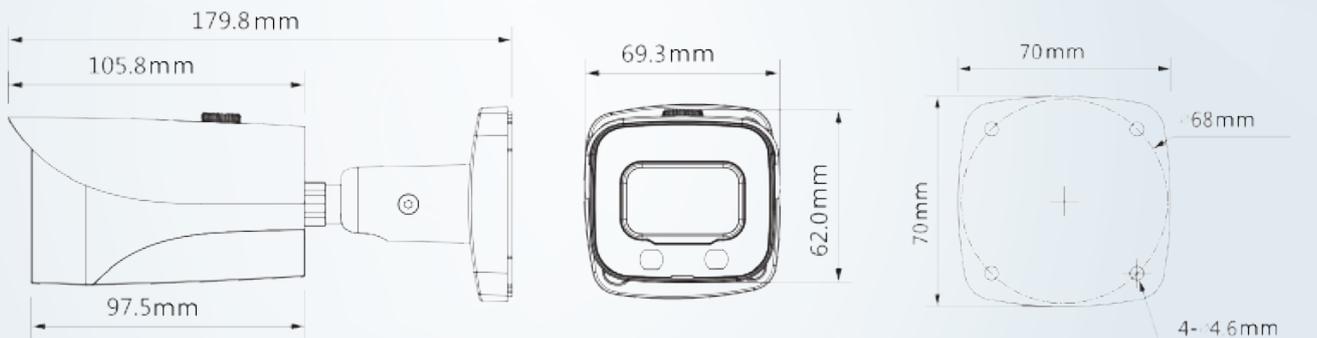

## 產品規格

型號	HAC-HFW2249EN-A
攝像元件	1/2.8" CMOS
有效像素	1920(H)×1080(V) · 2MP
掃描系統	逐行掃描
電子快門	1/3~1/100,000s
最低照度	0.001Lux/F1.0 · 30IRE
信號雜訊比	高於 65dB
紅外線距離	N/A
IR 開 / 關控制	N/A
紅外線 LED	N/A
<b>鏡頭</b>	
鏡頭類型	電動鏡頭 / 固定光圈
安裝類型	Board in
焦距	3.6mm
最大光圈	F1.0
視野角度	H: 89.5°
對焦控制	固定
<b>平移 / 傾斜 / 旋轉</b>	
範圍	水平：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉 0°~360°
<b>影像</b>	
解析度	1080P ( 1920×1080 )
張數	25/30fps@1080P · 25/30/50/60 fps @720P
影像輸出	1 路 BNC HD 輸出或 CVBS 輸出(指撥切換)
日夜切換	彩色
OSD語言	多國語言
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
寬動態	120dB
增益控制	自動增益
雜訊抑制	2D / 3D 降噪
白平衡	自動/手動
智能光線	N/A
<b>認證</b>	
認證	CE、FCC、UL

接口	
聲音	1 路聲音輸入與內建麥克風
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	DC12V±30%
消耗功率	Max 2.4W
工作環境	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) <90%
入侵保護&防破壞	IP67
殼	鋁合金
尺寸	179.9mm×70mm×70mm
重量	0.36kg

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利·修改後不另行通知·實際內容請隨時來電洽詢.

設備