

500萬 星光級HDCVI 紅外線

槍型攝影機


型號: HAC-HFW2501T-I8-A



產品 簡介

- ▶ 星光級，真實寬動態120dB，3D DNR
- ▶ Max. 20fps@5MP
- ▶ 高清/標清可切換
- ▶ 音頻輸入接口，內置麥克風
- ▶ 3.6mm固定鏡頭
- ▶ 最大紅外長度80m，智能紅外
- ▶ IP67，DC12V±30%

產品 尺寸

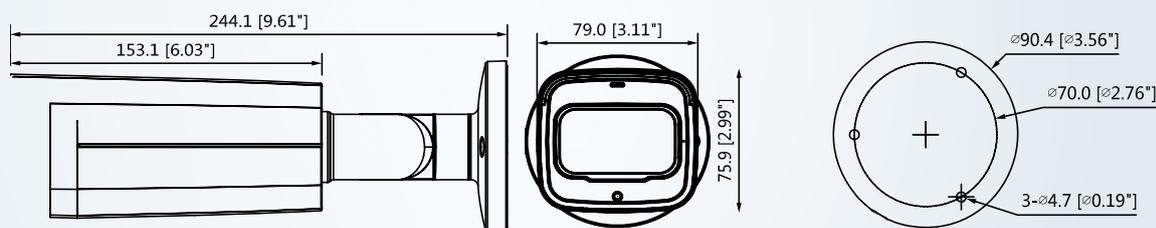

產品規格

型號	HAC-HFW2501T-I8-A
攝像元件	1/2.8" 200萬 CMOS
有效像素	2592(H)×1944(V)
掃描系統	逐行掃描
電子快門	PAL: 1/4s~1/100,000s / NTSC: 1/3s~1/100,000s
最低照度	0.005Lux/F1.6, 30IRE, 0Lux IR on
信號雜訊比	高於 65dB
紅外線距離	距離可達80 米 (262feet)
IR 開 / 關控制	自動 / 手動
紅外線 LED	4顆 IR LED
鏡頭	
鏡頭類型	電動鏡頭 / 固定光圈
安裝類型	Board in
焦距	3.6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	H: 79°
對焦控制	自動/手動
關閉對焦距離	1300mm/ 51.2" (118", 173")
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	水平：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉 0°~360°
影像	
解析度	5MP (2592×1944)
幀率	20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P
影像輸出	1 通路 BNC 高清 影像 輸出 / CVBS · 影像輸出 (可以切換)
日/夜	自動 (ICR) / 手動
OSD	多國語言
BLC 模式	BLC / HLC / DWDR
WDR	120dB
白平衡	自動/手動
增益控制	AGC
抗噪	2D/3D
智能紅外線	自動/手動

介面

音頻端口	1-ch 輸入 & 內置麥克風
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	12V DC \pm 30%
輸出功率	Max 10W(12V DC,IR on)
工作環境	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / 少於 90% RH *應在 -40°C (-40°F) 以上啟動
儲存環境	-40°C ~ +60°C (-40°F ~ +140°F) / 少於 90% RH
入侵保護&防破壞	IP67
殼	鋁
尺寸	244.1mm×90.4mm×90.4mm (9.61"×3.56"×3.56")
重量	0.75kg (1.65lb)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利·修改後不另行通知·實際內容請隨時來電洽詢.

請洽