


500萬 HDCVI 星光級 槍型攝影機


型號:HAC-HFW2501T-Z-A

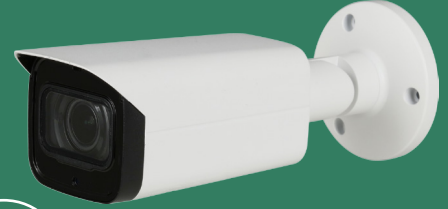

產品 簡介

- ▶ 星光照度0.005Lux · 真實寬動態120dB · WDR · 3DNR
- ▶ Max. 20fps@5MP
- ▶ 高清標清輸出可切換 · 內置麥克風
- ▶ 2.7-13.5mm電動變焦鏡頭
- ▶ 智能紅外線最遠距離:80m
- ▶ IP67, DC12V±30%

產品 尺寸

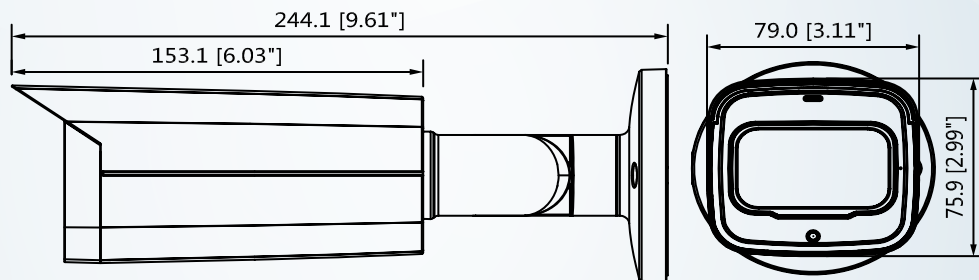

產品規格

型號	HAC-HFW2501T-Z-A				
攝像元件	1 / 2.8 "CMOS				
有效像素	2592(H)×1944(V), 5MP · 500 萬				
掃描系統	逐行掃描				
電子快門	PAL: 1/4s~1/100,000s / NTSC: 1/3s~1/100,000s				
最低照度	0.005Lux/F1.3, 30IRE, 0Lux IR on				
信號雜訊比	高於 65dB				
紅外線距離	距離可達80米(262feet)				
IR 開 / 關控制	自動 / 手動				
IR LEDs	4				
鏡頭					
鏡頭類型	電動鏡頭 / 固定光圈				
安裝類型	Board-in				
焦距	2.7-13.5mm				
最大光圈	F1.3				
視野角度	H: 102°~29°				
對焦控制	自動 / 手動				
關閉對焦距離	200mm , 7.87"				
平移 / 傾斜 / 旋轉					
範圍	水平：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉 0°~360°				
DORI 定義		25px/m (8px/ft)	63px/m (19px/ft)	125px/m (38px/ft)	250ppm (76px/ft)
DORI 距離	鏡頭	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)
	W	64m(210ft)	26m(85ft)	13m(43ft)	6m(20ft)
	T	222m(728ft)	89m(292ft)	44m(144ft)	22m(72ft)
影像					
解析度	5MP (2592×1944)				
張數	20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P				
影像輸出	1 路BNC HD 高畫質輸出或CVBS 輸出(DIP切換)				
日夜切換	自動(ICR)/手動				
OSD選單	多國語言				
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 數位寬動態				
WDR	120dB				
增益控制	自動增益				
雜訊抑制	2D/3D降噪				
白平衡	自動/手動				
Smart IR	自動/手動				

認證	
認證	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
介面	
聲音	1-ch 輸入 & 內置麥克風
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	12V DC \pm 30%
輸出功率	Max. 12.4W (12V DC, IR on)
工作環境	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) · 濕度小於90%
入侵保護&防破壞	IP67
殼	鋁
尺寸	244.1mm×90.4mm×90.4mm (9.61"×3.56"×3.56")
重量	0.77kg (1.70lb)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利·修改後不另行通知·實際內容請隨時來電洽詢.