

# 800萬 HDCVI 寬動態紅外線

## 槍型攝影機




型號:HAC-HFW3802E-Z-VP



### 產品 簡介

- ▶ 1/2" 800萬逐行掃描CMOS
- ▶ 3倍光學電動變焦鏡頭
- ▶ 最大支援 15fps @ 3840×2160
- ▶ 120dB真實寬動態，3DNR
- ▶ 智能功能，最大 100m紅外距離
- ▶ IP67和IK10防護等級，雙電壓輸入 ( DC12V / AC24V±25% )
- ▶ 使用RG59同軸電纜傳輸長達500m

### 產品 尺寸

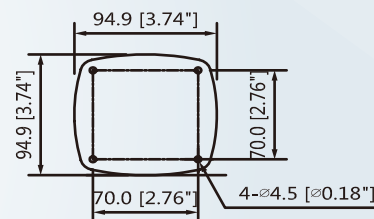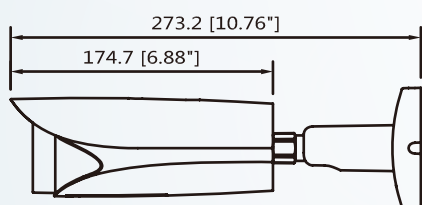

## 產品規格

型號	HAC-HFW3802E-Z-VP				
攝像元件	1/1.8" CMOS				
有效像素	3840(H)×2160(V), 8MP				
掃描系統	逐行掃描				
電子快門	1/1s~1/100,00s				
最低照度	0.005Lux/F1.5(Color), 30IRE,0Lux/F1.5(B/W)				
S/N信噪比	>65dB				
紅外線距離	100m (328ft)				
IR 開 / 關控制	自動 / 手動				
LEDs	4				
<b>鏡頭</b>					
鏡頭類型	固定鏡頭 / 固定光圈				
安裝類型	Board-in				
焦距	3.7-11mm				
最大光圈	F1.5				
視野角度	H: 112°~46°				
對焦控制	自動/手動				
關閉對焦距離	200mm (7.87")				
<b>平移 / 傾斜 / 旋轉</b>					
範圍	水平：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉 0°~360°				
DORI 定義		25px/m (8px/ft)	63px/m (19px/ft)	125px/m (38px/ft)	250ppm (76px/ft)
DORI 距離	鏡頭	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)
	W	83m(273ft)	33m(109ft)	17m(54ft)	8m(27ft)
	T	190m(624ft)	76m(250ft)	38m(125ft)	19m(62ft)
<b>影像</b>					
解析度	8MP (3840×2160)				
張數	PAL:3840×2160@12.5fps,2560x1440@25fps; NTSC:3840×2160@15fps,2560x1440@30fps;				
影像輸出	1通道HDCVI視頻輸出和1通道CVBS視頻輸出				
日夜切換	自動(ICR)/手動				
OSD	多國語言				
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 數位寬動態				
WDR	120dB				
增益控制	自動增益				
雜訊抑制	2D/3D降噪				
白平衡	自動/手動				
Smart IR	自動/手動				

認 證	
認 證	CE (EN55032, EN55024, EN50130-4) FCC (CFR 47 FCC Part 15 subpartB, ANSI C63.4-2014) UL (UL60950-1+CAN/CSA C22.2 No.60950-1)
介 面	
聲 音	1-ch輸入
警報I/O	2/1
電 源 / 環 境 / 外 觀	
電 源 供 應	12V DC $\pm$ 25%/24V AC $\pm$ 25%
輸 出 功 率	DC 12V/Max 4W
工 作 環 境	-30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) · 濕度小於95%
入 侵 保 護 & 防 破 壞	IP67 & IK10
殼	鋁
尺 寸	273.2mm×95.0mm×95.0mm (10.76"×3.74"×3.74")
重 量	1.08kg (2.38lb)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電洽詢.