

500萬 WizMind 紅外線 魚眼全景網路攝影機

型號:IPC-EW5541-AS




WizMind



產品簡介

- ▶ 5MP, 1 / 2.7" CMOS圖像傳感器, 低照度, 高圖像清晰度
- ▶ 最大輸出5MP (2592×1944) @25/30 fps
- ▶ 內置高效紅外照明器, 最大照明距離: 10 m
- ▶ ROI, SMART H.264 + / H.265 +
- ▶ 120dB WDR, 3D DNR, HLC, BLC, 數字水印
- ▶ 智能檢測: 入侵, 絆網, 人數統計, 運動檢測, 視頻篡改, 場景更改, 音頻檢測, 沒有SD卡, SD卡已滿, SD卡錯誤, 網路斷開, IP衝突, 非法訪問和電壓檢測
- ▶ 報警: 1進1出; 音頻: 1進1出; 最大支持256 G微型SD卡, 內置麥克風
- ▶ 人數統計的熱點圖。您可以調整人數, 時間閾值以生成熱圖, 可將其導出

產品尺寸

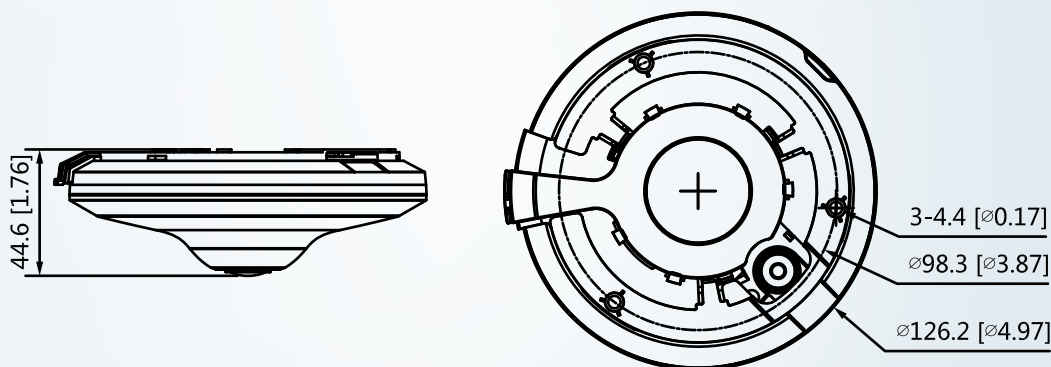

產品規格

型號	IPC-EW5541-AS
圖像傳感器	1/2.7" 5Megapixel CMOS
畫素	2592 (H) × 1944 (V)
ROM/RAM	128MB/512MB
掃描系統	逐行掃描
電子快門	Auto/Manual, 1/3~1/100,000s
最低照度	0.006 Lux @F2.0
訊號雜訊比	大於56dB
IR距離	10M
IR控制	自動/手動
IR LED	3 (IR LED)
鏡頭	
鏡頭類型	固定
安裝類型	M12
焦距	1.4 mm
光圈直	F2.0
視野角度	H: 180°, V:114°, D:180°
最短對焦距離	0.2 m (0.7 ft)
智能分析	
熱圖	支援
IVS	絆線、入侵
人流統計	支持人數統計，並顯示和輸出年/月/日報告（需要匹配設備）；支持4個地區的人數統計
智能搜索	與Smart NVR一起執行完善的智能搜索，事件提取以及與事件視頻的合併。
影像	
智能編碼	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG (僅子碼流)
壓縮	Smart H.265+ / Smart H.264+
幀率	主碼流: 3MP (1~25fps) 子碼流1: D1 (1 ~ 25/30fps) 子碼流2: 6MP (1~7fps, 僅用於debug)
串流能力	3串流
解析度	5M (2592 × 1944); 3M (2048 × 1536); UXGA (1600 × 1200); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
位元控制	CBR/VBR
位元率	H.264: 3 kbps–8192 kbps / H.265: 3 kbps–8192 kbps
日夜切換	Auto(ICR) / Color / B/W
逆光補償	BLC / HLC / WDR(120dB)
場景自適應	支援
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	3D DNR
位移偵測	Off / On (4 區, 矩形)

ROI感興趣區域	Off / On (4 區)
智能照明	支援
隱私遮罩	Off / On (4 區, 矩形)
聲 音	
內置麥克風	支援
壓縮	G.711a/G.711Mu/AAC/ G.726
警 報	
警報事件	沒有SD卡；SD卡已滿；SD卡錯誤；使用壽命警告（大華卡支持）；網絡斷開；知識產權衝突；非法訪問；運動檢測；視頻篡改；絆線；入侵 場景變化；音頻檢測；電壓檢測；外部警報；人數統計；保持警報；人流計數；人員編號異常檢測
網 路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
SDK/API	支援
通訊協定	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; SNMP
串流傳輸方式	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T); CGI; Milestone; Genetec; P2P
使用者/主機	20 (總頻寬: 64 M)
存儲功能	大華雲端; FTP; SFTP; Micro SD card (256); NAS
瀏覽器	IE: IE8, IE9 and IE11
管理軟體	Smart PSS; DSS; DMSS
智慧型手機監控	IOS, Android
介 面	
聲音輸入/輸出	1-ch (RCA) / 1-ch (RCA)
警報輸入/輸出	1-ch: 5mA 3V–5V DC / 1-ch: 300mA 12V DC
電 源 / 環 境 / 外 觀	
電源供應	DC12V, PoE
電源功耗	基本功耗：3.6W (12V DC) ； 4.4W (PoE) 最高功耗 (H.265 + 紅外開 + 智能功能 + WDR)：7.3W (12V DC) ; 8.8W (PoE)
工作環境	-10°C to +50°C (14°F to +122°F)/Less than 95% RH
材質	金屬+塑膠
尺寸	44.6 mm × Φ126.2 mm (1.8" × Φ5.0")
重量	299 g (0.7 lb)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利・修改後不另行通知・實際內容請隨時來電洽詢.