

200萬 紅外線定焦 半球型網路攝影機


型號:IPC-HDBW2230E-S-S2



產品 簡介

- ▶ 200萬，1/2.7" CMOS感光元件，最大輸出2MP (1920×1080)@25/30 fps
- ▶ H.265編解碼器，高壓縮率，低位元率
- ▶ 內置IR LED，最大紅外線距離：30m
- ▶ ROI，SMART H.264 + / H.265 +，靈活的編碼，適用於各種存儲環境
- ▶ 旋轉模式，WDR，3D DNR，HLC，BLC，數字水印
- ▶ 智能檢測：入侵，絆網（支持分類和準確檢測車輛和人員）
- ▶ 異常檢測：運動檢測，視頻篡改，場景更改，音頻異常檢測，沒有SD卡，SD卡已滿，SD卡錯誤，網絡斷開，IP衝突，非法訪問，電壓檢測
- ▶ 最大支持 256 GB SD卡，12V DC / PoE電源支持
- ▶ IP67，IK10防護等級

產品 尺寸

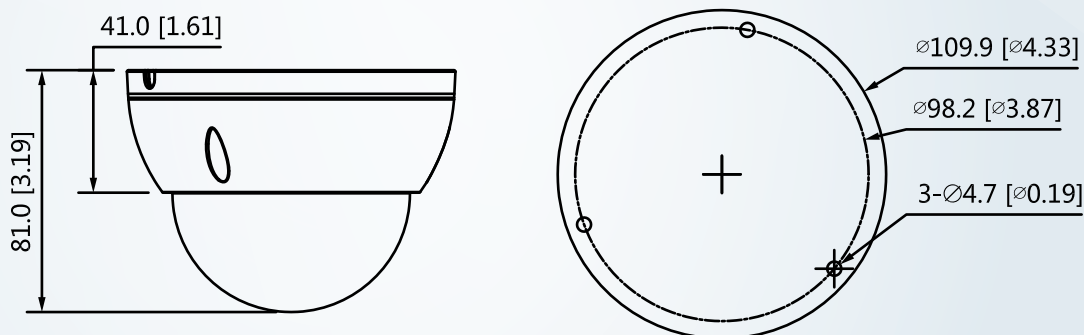

產品規格

型號	IPC-HDBW2230E-S-S2				
攝像元件	1/2.7" 200萬 CMOS				
有效像素	1920 (H) × 1080 (V)				
RAM/ROM	128MB/128MB				
掃描系統	逐行掃描				
電子快門	自動 / 手動 · 1/3 s–1/100000 s				
最低照度	0.005 Lux@F1.6				
S/N信噪比	>56dB				
紅外線距離	30 m (98.43 ft)				
紅外線控制	自動/手動				
紅外線LED	3				
數位平移/傾斜/變焦	水平：0°~355° · 垂直：0°~65° · 對角：0°~355°				
鏡頭					
鏡頭類型	固定				
安裝類型	M12				
鏡頭選擇	3.6mm				
最大光圈	F1.6				
視野角度	平移：91.0°、傾斜：48.0°、對角：109.0°				
對焦控制	固定				
最短對焦距離	1.1 m				
DORI 距離 ※(附註一)	鏡頭	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)
	3.6mm	53.3m(174.87 ft)	21.3m(69.88 ft)	10.7m(35.10 ft)	5.3 m(17.39 ft)
智能分析					
IVS	絆線 · 入侵				
影像					
壓縮	H.265; H.264; H.264B; MJPEG				
智能編碼	支援				
串流能力	2串流				
解析度	1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)				
幀率	主串流:1920 × 1080 (1 fps-25/30 fps) 第二串流: 704 × 576 (1 fps-25fps) 704 × 480 (1 fps-30fps)				
位元控制	CBR(固定位元率)、VBR(可變位元率)				
位元率	H.264: 32 kbps–6144 kbps / H.265: 12 kbps–6144 kbps				
白平衡	自動/自然/路燈/室外/手動/自訂				
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑 / 白				
BLC模式	BLC / HLC/DWDR				

增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關 / 開 · 4 區
重點區域	關 / 開 · 4 區
智能紅外線	支援
旋轉	0°/90°/180°/270° (90°/270° 支援1080p)
鏡像功能	支援
隱私遮罩	關/開(4 區)
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
SDK/API	支援
通訊協定	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP;RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS;UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x;Bonjour
相容性	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T);CGI; P2P; Milestone; Genetec
使用者/主機	20 人
存儲功能	FTP; SFTP、雲端、Mirco SD卡(最大容量256GB)
瀏覽器	IE, Chrome, Firefox, Safari
管理軟體	Smart PSS, DSS, DMSS
智慧型手機監	IOS、Android
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	12V DC/PoE (802.3af)
電源功耗	<5W
工作溫度/書度	-40°C to +60°C (-40°F to +140°F) / 相對濕度小於95%
防水/防暴等級	IP67, IK10
主體材質	金屬
尺寸	81 mm × Φ109.9 mm (3.19" × Φ4.33")
重量	0.350 kg (0.77 lb)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利·修改後不另行通知·實際內容請隨時來電洽詢.

介面