

200萬 寬動態 半球型網路攝影機


型號:IPC-HDBW2231R-ZS/ZAS



產品 簡介

- ▶ 1 / 2.8" 2M Starvis™ CMOS
- ▶ H.265和H.264雙流編碼
- ▶ 25 / 30fps @ 1080P (1920×1080)
- ▶ WDR (120dB) , 日/夜 (ICR) , 3DNR , AWB , AGC , BLC
- ▶ Micro SD卡插槽 , 最高128GB
- ▶ 2.7~13.5mm的變焦鏡頭
- ▶ 紅外線30M
- ▶ IP67 , IK10 , PoE

產品 尺寸

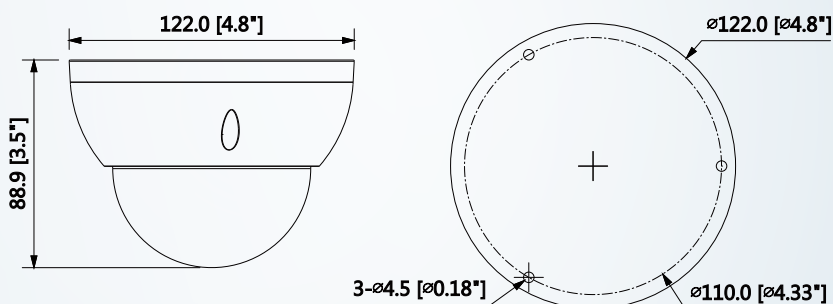

產品規格

型號	IPC-HDBW2231R-ZS	IPC-HDBW2231R-ZAS
圖像傳感器	1/2.8" 200萬 CMOS	
畫素	1920(H)x1080(V)	
掃瞄系統	逐行掃瞄	
電子快門	自動 / 手動 · 1/3s – 1/100000 s	
最低照度	0.006Lux/F1.4(Color,1/3s,30IRE) · 0.05Lux/F1.4(Color,1/30s,30IRE) · 0Lux/F1.4(IR on)	
訊號雜訊比	大於50dB	
IR距離	30m	
IRLED	2 pcs	
P/T/R角度	水平：0°~355° · 垂直：0°~75° · 對角：0°~355°	
鏡頭		
鏡頭類型	電動	
安裝類型	Board-in	
鏡頭選擇	2.7~13.5mm	
最大光圈	F1.4	
視野角度	H:106°~29°, V:57°~17°	
對焦控制	電動(-ZS)	
智能分析		
事件觸發	移動偵測 · 視頻篡改 · 場景變化 · 網絡斷線 · IP地址衝突 · 非法訪問 · 存儲異常	
IVS	絆網 · 入侵	
影像		
壓縮	H.265/H.264H/MJPEG(Sub Stream)	
串流能力	雙串流	
解析度	1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240)	
幀率	主串流: 1080P(1 ~ 25/30fps) 第二串流: D1(1 ~ 25/30fps)	
位元控制	CBR(固定位元率) · VBR(可變位元率)	
位元率	H.265: 12K ~ 6400Kbps / H.264: 32K ~ 10240Kbps	
日夜切換	自動(ICR) / Color / B/W	
OSD	支援	
背光補償	BLC / HLC / WDR(120dB)	
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動	
增益控制	自動 / 手動	
雜訊抑制	3D 降噪	

動態偵測	關 / 開 · 4 區	
重點區域	關 / 開 · 4 區	
Smart IR(智慧紅外線)	支援	
鏡像功能	支援	
隱私遮罩	支援(4 區)	
網路		
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)	
通訊協定	HTTP /HTTPs/TCP/ARP/RTSP/RTP/UDP/SMTP/FTP/DHCP/DNS/DDNS / PPPOE/IPv4/v6 /QoS/UPnP/NTP/Bonjour/802.1x / Multicast /ICMP/IGMP/SNMP	
串流方式	單播 / 多播	
互用性	ONVIF, PSIA, CGI	
使用者/主機	10人/20 人	
存儲功能	NAS、本地PC即時記錄、Mirco SD卡(最大容量128GB)	
瀏覽器	IE, Chrome, Firefox, Safari	
管理軟體	Smart PSS, DSS, Easy4ip	
智慧型手機監	IOS、Android	
介面		
聲音輸入/輸出	N/A	1 in/1out
警報輸入/輸出	N/A	1 channel In: 5mA 5VDC 1 channel Out: 300mA 12VDC
電源 / 環境 / 外觀		
電源供應	DC12V PoE (802.3af)	
電源功耗	<9W	
工作溫度/書度	-30°C~+60°C · 濕度小於90%	
防水等級	IP67	
防暴係數	IK10	
主體材質	金屬	
尺寸	Φ122mm×88.9mm / 0.4KG	
重量	0.4kg	

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢.