

500萬 紅外線定焦 半球型網路攝影機

型號:IPC-HDW3541TM-AS




Wiz Sense



產品 簡介

- ▶ 500萬 · 1/2.7" CMOS感光元件
- ▶ H.265編解碼器 · 高壓縮率 · 低位元率
- ▶ 5MP (2592 × 1944) @20 fps, 4MP (2688 × 1520) @25/30 fps
- ▶ 紅外線最遠50m · ROI · 智能H.264+ / H.265
- ▶ 旋轉模式 · WDR · 3D DNR · HLC · BLC · 浮水印
- ▶ 入侵 · 絆線 (支持對車輛和人員進行分類和準確檢測)
- ▶ 異常檢測 · 最大支持 256G Micro SD卡 · 內置麥克風
- ▶ 12V DC / POE電源 · IP67防護
- ▶ SMD Plus

產品 尺寸

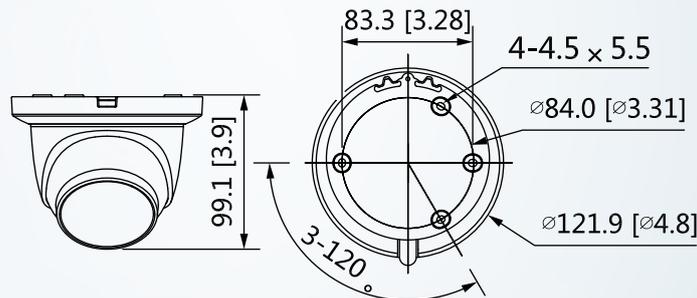

產品規格

型號	IPC-HDW3541TM-AS				
攝像元件	1/2.7" 500萬 CMOS				
有效像素	2592 (H) × 1944 (V)				
RAM/ROM	512MB/128MB				
掃描系統	逐行掃描				
電子快門	自動 / 手動 · 1/3~1/100000s				
最低照度	0.005 Lux@F1.6				
S/N信噪比	> 56 dB				
紅外線距離	50m (164.0 ft)				
紅外線控制	自動/手動				
數位平移/傾斜/變焦	水平：0°~355° · 垂直：0°~78° · 對角：0°~360°				
鏡頭					
鏡頭類型	固定				
安裝類型	M12				
鏡頭選擇	4mm固定鏡頭				
最大光圈	F1.6				
視野角度	H:80°, V:59°, D:106°				
對焦控制	固定				
關閉對焦距離	1.6m (5.3ft)				
DORI 距離 ※(附註一)	鏡頭	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)
	4mm	80.0 m(262.5 ft)	32.0 m(105.0 ft)	16.0 m(52.5 ft)	8.0 m(26.3 ft)
智能分析					
事件觸發	周邊保護；入侵（識別人和車輛）智能搜索與智能NVR一起進行優化				
IVS	智能搜索 · 事件提取以及事件合併影片				
影像					
壓縮	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG(子碼流)				
智能編碼	Smart H.265+/ Smart H.264+				
串流能力	三串流				
解析度	5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF(352 × 288/352 × 240)				
幀率	主串流: (2592 × 1944@1-20 fps) (2688 × 1520@1-25/30 fps) 第二串流: (704 × 576@1-25 fps/704 × 480@1-30 fps) 第三串流 (1280 × 720@1-25/30 fps)				
位元控制	CBR(固定位元率) · VBR(可變位元率)				

位元率	H.264: :3Kbps~8192Kbps / H.265: 3Kbps~8192Kbps
日夜切換	Auto(ICR) / Color / B/W
BLC模式	BLC / HLC / WDR(120dB)
增益控制	自動 / 手動
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動/區域/自訂
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關 / 開 · 4 區
重點區域	關 / 開 · 4 區
智能紅外線	支援
旋轉	0°/90°/180°/270°
鏡像功能	支援
隱私遮罩	支援(4 區)
警報	
警報事件	沒有SD卡；SD卡已滿；SD卡錯誤；SD卡的服務時間更短（支持智能卡）；網絡斷開；知識產權衝突；非法訪問；電壓檢測；安全異常；運動檢測；視頻篡改；場景變化；強度變化 絆線；入侵；SMD
網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
通訊協定	IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP
互用性	ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec
使用者/主機	20
存儲功能	FTP; SFTP; Micro SD Card (256 G); 雲端; NAS
瀏覽器	IE, Chrome, Firefox
管理軟體	Smart PSS, DSS, DMSS
智慧型手機監	IOS、Android
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	12V DC/PoE (802.3af)
電源功耗	<8.1W
工作溫度/晝度	-40°C to +60°C (-40°F to +140°F) / 相對濕度小於95%
防水等級	IP67
主體材質	主體:金屬、環:塑膠
尺寸	φ122mm×88.9mm(4.80"×3.50")
重量	480 g (1.05 lb)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利·修改後不另行通知·實際內容請隨時來電洽詢.