

400萬寬動態紅外線 半球型網路攝影機


型號:IPC-HDW5442TM-AS-LED



產品 簡介

- ▶ 1 / 1.8" 4百萬像素 STARVIS™ CMOS
- ▶ H.265 / H.264 三碼流編碼
- ▶ 25/30 fps@2688 × 1520
- ▶ WDR (140 dB), Day/Night (電子), 3D DNR, AWB, AGC, BLC
- ▶ 多種網絡監控：Web查看器 · CMS (DSS / PSS) 和 DMSS
- ▶ 3.6mm 固定鏡頭
- ▶ 內置麥克風
- ▶ 紅外線距離40M
- ▶ Micro SD(256G) · IP67

產品 尺寸

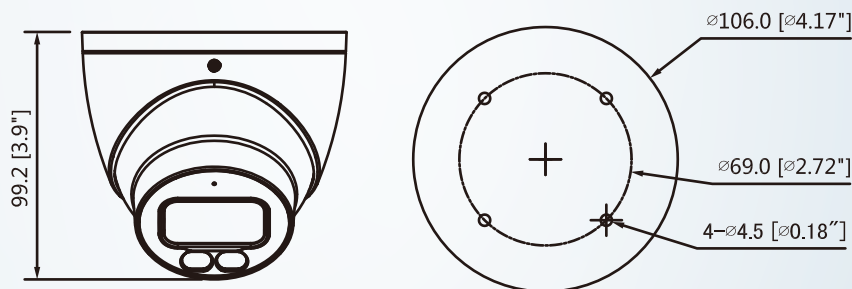

產品規格

IPC-HDW5442TM-AS-LED					
圖像傳感器	1/1.8" 400萬 CMOS				
畫素	2688 (H) × 1520 (V)				
RAM/ROM	512 MB/128 MB				
掃瞄系統	逐形式掃描				
電子快門	自動/手動, 1/3 s–1/100000 s				
最低照度	0.002 Lux@F1.6				
訊號雜訊比	大於40dB				
IR距離	IR距離40M(131.2ft)				
IR控制	自動/手動				
IR LED	2				
鏡頭					
鏡頭類型	固定鏡頭				
安裝類型	Board-in				
焦距	3.6 mm				
光圈值	F1.6				
視野角度	H: 89°, V: 48°				
對焦控制	固定				
最短對焦距離	1.9 m (6.23 ft)				
DORI 距離	鏡頭	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)
	3.6mm	72m(236ft)	29m(95ft)	14m(46ft)	7m(23ft)
PTR範圍	水平：0°~360°，傾斜：0°~78°，旋轉0°~360°				
智能功能					
壓縮	運動檢測，視頻篡改，場景更改，網絡斷開，IP地址衝突，非法訪問，存儲異常				
智能編碼	遺留物偵測、遺失物偵測				
串流	支援				
影像					
壓縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264MJPEG (第二串流)				
智能編碼	支援				
串流	3串流				
解析度	2688×1520/2560×1440/2304×1296/1080P (1920 × 1080)/1.3M (1280 × 960)/720P(1280×720)/D1 (704×576/704×480)/VGA (640×480)/CIF (352×288/352×240)				
張數	主碼流: 2688 × 1520 (1 fps–25/30 fps) / 2560 × 1440 (1 fps–25/30 fps)				
	1920 × 1080 (1 fps–50/60 fps)				
	子碼流: D1 (1 fps–25/30 fps)/D1 (1 fps–50/60 fps)				
	第三碼流: 1080P (1 fps–16 fps)				

位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264: 32 Kbps–8192 Kbps / H.265: 14~5632Kbps
日夜切換	日/夜(電子)/自動(ICR) / 彩色 / 黑 / 白
逆光補償	BLC / HLC / WDR(140dB)
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
位移偵測	Off / On (4 區, 矩形)
ROI感興趣區域	Off / On (4 區)
Smart IR	支援
除霧	支援
翻動	0°/90°/180°/270°
鏡射	Off/ On
隱私遮罩	Off / On (4 區, 矩形)
網路	
網路介面	RJ-45 (10 / 100Base-T)
通訊協定	IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP
互用性	ONVIF (Profile S/Profile G/Profile T), CGI, Milestone, Genetec, P2P
串流方式	單播/多播
最大使用人數	20 Users
儲存	NAS / FTP / SFTP / Micro SD card 256 GB
瀏覽器	IE, Chrome, Firefox, Safari
管理軟體	Smart PSS, DSS, DMSS
智慧手機	IOS, Android
介面	
聲音	內置麥克風
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	DC 12V (±30%), PoE (802.3af) (Class 0)
功耗	<7.2W
工作環境	-30° C to +60° C (-22° F to +140° F) · 濕度小於95%
防護等級	IP67
材質	金屬
尺寸	Φ106 mm × 99.2 mm (4.17" × 3.91")
重量	0.55 kg (1.21 lb)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢.