

# H.265 500萬寬動態紅外線 槍型網路攝影機


型號: IPC-HFW1531SN



## 產品簡介

- ▶ 1/2.7" 500萬 CMOS
- ▶ H.265 & H.264雙流編碼
- ▶ 15fps@5M(2592×1944) & 25/30fps@3M(2304×1296)
- ▶ WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR, AWB, AGC, BLC
- ▶ 多個網絡監控：Web查看器，CMS ( DSS / PSS ) 和DMSS
- ▶ 3.6mm固定鏡頭
- ▶ 最大IR LED長度30m
- ▶ IP67，PoE

## 產品尺寸

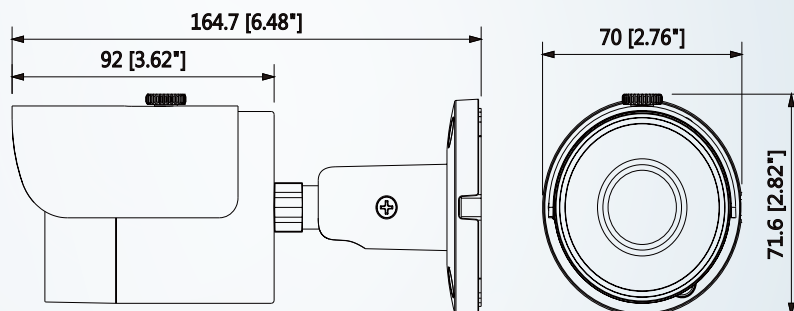

## 產品規格

| IPC-HFW1531SN     |                                                                                                                                           |            |            |           |          |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|------------|-----------|----------|
| 攝像元件              | 1/2.7 " 500萬 CMOS                                                                                                                         |            |            |           |          |
| 有效像素              | 2592(H)x1944(V)                                                                                                                           |            |            |           |          |
| RAM/ROM           | 512MB/32MB                                                                                                                                |            |            |           |          |
| 掃描系統              | 逐行掃描                                                                                                                                      |            |            |           |          |
| 電子快門              | 自動 / 手動 · 1/3~1/100,000s                                                                                                                  |            |            |           |          |
| 最低照度              | 0.03Lux/F2.0( Color,1/3s,30IRE)                                                                                                           |            |            |           |          |
|                   | 0.3Lux/2.0( Color,1/30s,30IRE)                                                                                                            |            |            |           |          |
|                   | 0Lux/F2.0(IR on)                                                                                                                          |            |            |           |          |
| 信號雜訊比             | 高於 50dB                                                                                                                                   |            |            |           |          |
| 紅外線距離             | 距離可達 30 米                                                                                                                                 |            |            |           |          |
| IR 開 / 關控制        | 自動 / 手動                                                                                                                                   |            |            |           |          |
| 紅外線 LED           | 18顆 IR LED                                                                                                                                |            |            |           |          |
| 鏡 頭               |                                                                                                                                           |            |            |           |          |
| 鏡頭類型              | 固定                                                                                                                                        |            |            |           |          |
| 安裝類型              | Board-in                                                                                                                                  |            |            |           |          |
| 鏡頭選擇              | 3.6mm                                                                                                                                     |            |            |           |          |
| 最大光圈              | F2.0                                                                                                                                      |            |            |           |          |
| 視野角度              | H:96°/78°, V:70°/58°                                                                                                                      |            |            |           |          |
| 對焦控制              | 固定                                                                                                                                        |            |            |           |          |
| 關閉對焦距離            | N/A                                                                                                                                       |            |            |           |          |
| DORI 距離<br>※(附註一) | 鏡頭                                                                                                                                        | 偵測(m)      | 觀察(m)      | 辨識(m)     | 識別(m)    |
|                   | 3.6mm                                                                                                                                     | 80m(262ft) | 32m(105ft) | 16m(52ft) | 8m(26ft) |
| 平 移 / 傾 斜 / 旋 轉   |                                                                                                                                           |            |            |           |          |
| 範圍                | 水平： 0°~360° · 傾斜： 0°~90° · 旋轉 0°~360°                                                                                                     |            |            |           |          |
| 智 能 分 析           |                                                                                                                                           |            |            |           |          |
| 事件觸發              | 運動檢測，視頻篡改，場景更改，網絡斷開，IP地址衝突，非法訪問，存儲異常                                                                                                      |            |            |           |          |
| IVS               | 絆線入侵、區域入侵                                                                                                                                 |            |            |           |          |
| 影 像               |                                                                                                                                           |            |            |           |          |
| 壓縮                | H.265/H.264H/MJPEG( 子碼流 )                                                                                                                 |            |            |           |          |
| 智能編碼              | 支援 H.265+ / H.264+                                                                                                                        |            |            |           |          |
| 串流能力              | 雙串流                                                                                                                                       |            |            |           |          |
| 解析度               | 5M(2592×1944)/4M(2688x1520)/3M(2304×1296/2048x1536)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/VGA(640×480)/CIF(352×288/352×240) |            |            |           |          |
| 張數                | 主碼流：5M(1 ~ 15fps)/3M( 1 ~ 25/30fps) / 子碼流： D1( 1~25/30fps)                                                                                |            |            |           |          |
| 位元率控制             | CBR( 固定位元率 ) / VBR( 可變位元率 )                                                                                                               |            |            |           |          |
| 位元率               | H265： 12K ~ 8448Kbps · H264： 32K ~ 10240Kbps                                                                                              |            |            |           |          |
| 日夜切換              | 自動 / 彩色 / 黑白                                                                                                                              |            |            |           |          |

|                 |                                                                                                                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 背光模式            | 背光補償 / 強光抑制 / 寬動態(120dB)                                                                                                                   |
| 白平衡             | 自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動                                                                                                                     |
| 增益控制            | 自動 / 手動                                                                                                                                    |
| 雜訊抑制            | 3D 降噪                                                                                                                                      |
| 動態偵測            | 關 / 開 · 4 區矩形                                                                                                                              |
| 重點區域            | 關 / 開 · 4 區                                                                                                                                |
| Smart IR(智慧紅外線) | 支援                                                                                                                                         |
| 數位放大            | 16倍                                                                                                                                        |
| 翻轉              | 0° / 90° / 180° / 270°                                                                                                                     |
| 鏡像功能            | 關 / 開                                                                                                                                      |
| 隱私遮罩            | 關 / 開 · 4 區矩形                                                                                                                              |
| 網路              |                                                                                                                                            |
| 網路介面            | RJ-45(10/100Base-T)                                                                                                                        |
| 通訊協定            | HTTP;HTTPS;TCP;ARP;RTSP;RTP;RTCP;UDP;SMTP;<br>FTP;DHCP;DNS;DDNS;PPPoE;IPV4/V6;QoS;UPnP;<br>NTP;Bonjour;IEEE 802.1X;Multicast;ICMP;IGMP;TLS |
| 接入標準            | ONVIF Profile 、 API                                                                                                                        |
| 串流傳輸方式          | 單播 / 多播                                                                                                                                    |
| 最多預覽人數          | 10 Users / 20 Users                                                                                                                        |
| 存儲功能            | NAS、本地PC備份                                                                                                                                 |
| 瀏覽器             | IE、Chrome、Firefox、Safari                                                                                                                   |
| 管理軟體            | Smart PSS、DSS、DMSS                                                                                                                         |
| 智慧型手機監          | IOS、Android                                                                                                                                |
| 電源 / 環境 / 外觀    |                                                                                                                                            |
| 電源供應            | DC12V, PoE(IEEE 802.3af)(Class 0)                                                                                                          |
| 電源功耗            | < 6W                                                                                                                                       |
| 工作環境            | -30°C~+60°C · 相對濕度小於 95%                                                                                                                   |
| 防水等級            | IP67                                                                                                                                       |
| 主體材質            | 金屬+塑膠                                                                                                                                      |
| 尺寸              | Φ70mm×164.7mm(2.76"×6.49")                                                                                                                 |
| 重量              | 0.38Kg(0.84lb)                                                                                                                             |

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢.