

H.265 200萬紅外線

槍型網路攝影機


型號: IPC-HFW2230SN-S



產品 簡介

- ▶ 1/2.7" 2百萬畫素 CMOS
- ▶ SMART H.264 / H.265影像編碼
- ▶ 2MP (1920×1080) @ 25/30 fps
- ▶ 支援Micro SD記憶卡，最高可達256GB
- ▶ 紅外線距離30米，IP67防水等級，PoE

產品 尺寸

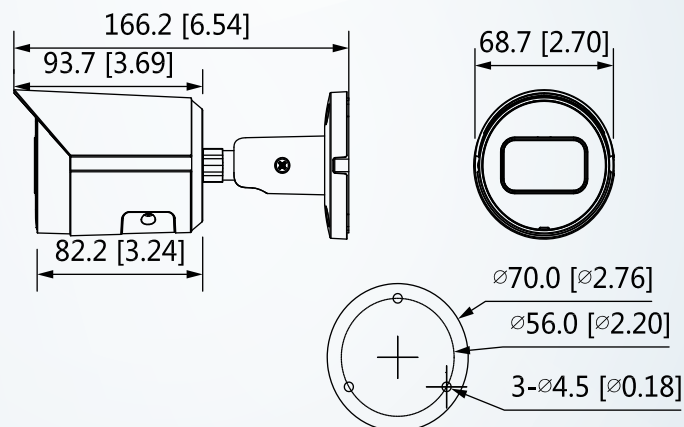

產品規格

型號	IPC-HFW2230SN-S
攝像元件	1/2.7" 200萬 CMOS
有效像素	1920(H) × 1080(V)
掃描系統	逐行掃描
電子快門	自動 / 手動 · 1/3~1/100 000s
最低照度	0.005Lux
紅外線距離	距離可達 30 米
IR 開 / 關控制	自動 / 手動
紅外線 LED	1 顆 IR LED
鏡頭	
鏡頭類型	固定鏡頭/固定光圈
安裝類型	M12
鏡頭選擇	3.6mm
最大光圈	F1.6
視野角度	3.6mm : H:91°, V:48°, D:109
對焦控制	固定
平移 / 傾斜 / 旋轉	
範圍	水平：0°~360° · 傾斜：0°~90° · 旋轉 0°~360°
智能分析	
功能	位移偵測、影像篡改、無SD卡、SD卡已滿、SD卡錯誤、 網路斷線、IP衝突、非法登入、電壓偵測、絆線入侵、區域入侵
影像	
壓縮	H.265 / H.264 / H.264B / MJPEG
智能編碼	支援
解析度	1080P · 960P · 720P · D1 · VGA · CIF
影像碼流模式	主碼流:1~30fps@1080P 輔碼流: 1~25fps@D1(704 × 576) 輔碼流: 1~25fps@D1(704 × 576)
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)
位元率	H.264 : 32 Kbps ~ 6144 Kbps · H.265 : 12 Kbps ~ 6144 Kbps
日夜切換	自動 / 彩色 / 黑白
背光模式	背光補償 / 強光抑制 / 寬動態
白平衡	自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動
增益控制	自動 / 手動
降噪	3D 降噪

動態偵測	位移偵測(4區矩形)/重點區域(4區)/鏡射/隱私遮蔽(4區矩形)
Smart IR(智慧紅外線)	支援
數位放大	16倍
旋轉角度	0°/90°/180°/270° ; 1080P : 90°/270°
網路	
網路介面	RJ-45(10/100Base-T)
通訊協定	HTTP,TCP,ARP,RTSP,RTP,UDP,RTCP,SMTP,FTP,DHCP,DNS,DDNS,PPPoE, IPv4/v6,QoS,UPnP,NTP,RTMP,Multicast,HTTPS,SFTP,802.1x,ICMP,IGMP
協定	ONVIF(Profile S/ProfileG);CGI;P2P;Milestone;Genetec
最大線上人數	20使用者
手機監控功能	IOS, Android
儲存	
SD card	256GB
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	DC12V · PoE(802.3af)(Class 0)
電源功耗	< 4.6W
工作環境	-40° C ~ +60° C · ≤95% RH
防水等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	166.2 mm × Φ70 mm
重量	0.48KG

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電洽詢.