

500萬 紅外線變焦 槍型網路攝影機


型號: IPC-HFW2531TN-ZS-S2



產品 簡介

- ▶ 1/2.7" 5MP STARVISTM CMOS
- ▶ 輸出2688×1520 (2688×1520) @25/30 fps ,
- ▶ 並支援最大 5MP (2592×1944) @ 20 fps
- ▶ 內置紅外線，距離最高60m
- ▶ 旋轉模式，寬動態，3D降噪，強光抑制，背光補償，數位浮水印
- ▶ IVS智慧型影像監控：絆線、入侵
- ▶ 異常偵測：移動偵測、影像篡改、無SD卡、SD卡存滿、SD卡錯誤
- ▶ 網路斷線、IP衝突、非法登入、電壓偵測
- ▶ Micro SD(最大容量256GB) · IP67 · 12V DC /PoE電源支援

產品

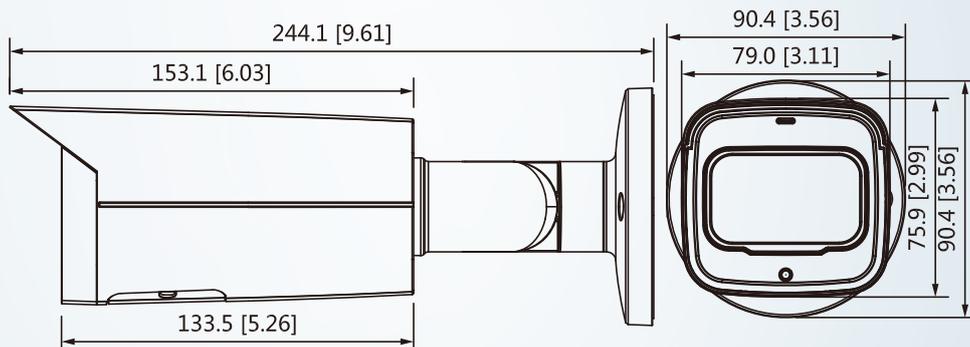

產品規格

型號	IPC-HFW2531TN-ZS-S2				
影像感應器	1/2.7" 5Megapixels STARVIS™ CMOS				
有效像素	2592 (H) × 1944 (V)				
RAM/ROM	256M/128M				
掃描系統	循序式				
電子快門速度	自動/手動 1/3~1/100000s				
最低照明	0.008 Lux @ F1.5				
紅外線距離	最遠至60 m (196.8ft)				
紅外線開/關	自動/手動				
紅外線數量	4				
範圍	平移：0°~360°; 傾斜：0°~90°; 旋轉：0°~360°				
鏡頭					
鏡頭類型	電動變焦				
安裝類型	φ14				
焦距	2.7 mm–13.5 mm				
光圈值	F1.5				
視角	水平: 100°–26° 傾斜: 72°–20° 對角線: 133°–33°				
光學變焦	固定光圈				
關閉對焦距離	0.8m–0.8m (2.62 ft–2.62 ft)				
DORI 距離 ※(附註一)	鏡頭	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)
	W	64m(209.97 ft)	25.6m(83.99 ft)	12.8m(41.99 ft)	6.4m(21.00 ft)
	T	220m(721.78 ft)	88m(288.71 ft)	44m(144.36 ft)	22m(72.18 ft)
智能分析					
I V S	絆線、入侵				
影像					
壓縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264				
串流	2串流				
解析度	2592×1944(2592×1944); 2688×1520(2688×1520); 3M(2048×1536); 2304×1296(2304×1296); 1080p(1920×1080); 1.3M (1280 × 960); 720p(1280×720); D1(704× 576/704×480); VGA(640×480); CIF(352×288/352×240)				
幀率	主碼流: 2592 × 1944 (1 fps-20 fps) 2688 × 1520 (1 fps-25/30 fps) 子碼流: 704 × 576 (1 fps-25 fps) 704 × 480 (1 fps-30 fps)				
位元率控制	CBR/VBR				
位元率	H.264: 32 Kbps–8192 Kbps H.265: 12 Kbps–8192 Kbps				
日/夜	自動 (ICR) / 顏色 / 黑/ 白				
BLC 模式	支援				
白平衡	支援				
寬動態	120dB				

白平衡	自動·自然·路燈·戶外·手動
增益控制	自動/手動
抗噪	3D DNR
動態檢測	支援 (4區·矩形)
重點區域	支援 (4區)
翻轉	0°/90°/180°/270°
鏡射	支援
隱私遮罩	關 / 開 (4區·矩形)
網路	
乙太網路	RJ-45 (10Base T/100Base TX)
通訊協定	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; TCP; UDP; ARP; RTP ; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; 802.1x; Bonjour
互通性	ONVIF(Profile S /Profile G/Profile T);CGI;P2P; Milestone; Genetec
使用者/主機	20
邊緣儲存	大華雲端·FTP·SFTP·Mirco SD 卡(最大容量256GB)·NAS
網頁瀏覽	IE / Chrome / Firefox
管理軟體	Smart PSS; DSS; DMSS
智慧型手機	IOS, Android
認證	
認證	CE-LVD: EN60950-1 CE-EMC: Electromagnetic Compatibility Directive 2014/30/EU FCC: 47 CFR FCC Part 15, Subpart B UL/CUL: UL60950-1 CAN/CSA C22.2 No.60950-1-07
電源 / 環境 / 規格	
電源	DC12V, PoE(802.3af)(Class 0)
電源消耗	<9.9W
工作環境	-30°C to +60°C (-22°F to +140)/濕度小於95% RH
防水係數	IP67
殼	金屬
尺寸	244.1 mm × Φ90.4 mm (9.61" × Φ3.26")
淨重	0.86 kg (2.0 lb)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利·修改後不另行通知·實際內容請隨時來電洽詢.