

200萬可調焦 AI 紅外線 槍型網路攝影機


型號: IPC-HFW3241T-ZAS



產品 簡介

- ▶ 200萬 · 1/2.8" CMOS感光元件，低照度，高圖像解析度
- ▶ 最高200萬輸出(1920×1080)@30fps
- ▶ H.265編碼，高壓縮率，低比特率
- ▶ 內置IR LED，最大外距離：60 m
- ▶ ROI, SMART H.264+/H.265+, 靈活的編碼適用於各種帶寬和存儲環境
- ▶ 旋轉模式，WDR，3D DNR，HLC，BLC，數字水印，適用於各種監控場景
- ▶ 絆線/入侵/位移偵測/影像篡改/場景切換/音頻異常檢測/
SD卡異常/網路斷線/IP衝突/非法登入/電壓檢測
- ▶ 警報輸入/輸出、聲音輸入/輸出，最大支持 256 G Micro SD卡
- ▶ IP67, IK10(可選)、12V DC / POE電源支持，SMD

產品 尺寸

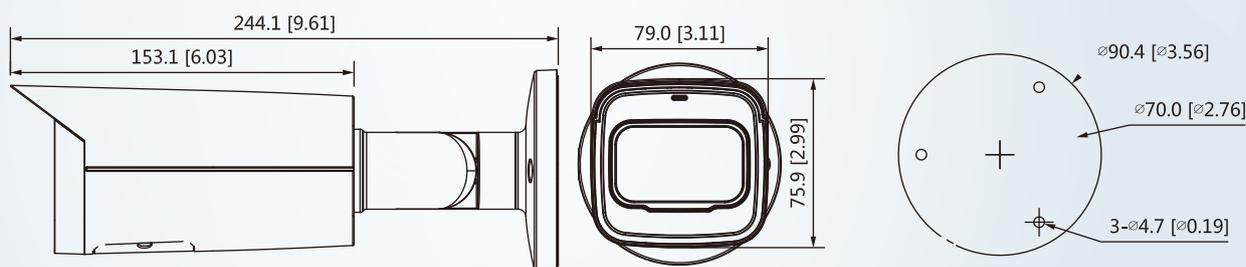

產品規格

IPC-HFW3241T-ZAS					
攝像元件	1/2.8" 200萬 CMOS				
有效像素	1920(H) × 1080(V)				
RAM/ROM	256MB/128MB				
掃描系統	逐行掃描				
電子快門	自動 / 手動 · 1/3~1/100,000s				
最低照度	0.002 Lux@F1.5				
紅外線距離	60 m (197 ft)				
IR 開 / 關控制	自動/手動				
紅外線 LED	4 (IR LEDs)				
鏡頭					
鏡頭類型	電動變焦				
安裝類型	φ14				
鏡頭選擇	2.7 mm–13.5 mm				
最大光圈	F1.5				
視野角度	H : 108°–28° · V : 57°–16° · D : 130°–33°				
對焦控制	固定				
關閉對焦距離	0.8 m (2.6 ft)				
DORI 距離 ※(附註一)	鏡頭	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)
	W	44.1m (144.7ft)	17.6m(57.7ft)	8.8m(28.9ft)	4.4m(14.4ft)
	T	153.1m (502.3ft)	61.2m (200.8ft)	30.6m(82.9ft)	15.3m(50.2ft)
平移 / 傾斜 / 旋轉					
範圍	水平 : 0°~360° · 傾斜 : 0°~90° · 旋轉 0°~360°				
智能分析					
周界防護	絆線、入侵(識別車輛及人)				
智能搜索	與Smart NVR同時執行精確的智能搜索 · 事件提取和合併到事件視頻				
影像					
壓縮	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG				
智能編碼	支援				
幀率	主碼流 : (1920 × 1080@1–25/30 fps) 子碼流 : (704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps) 第三碼流 : (1280 × 720@1–25/30 fps)				
串流能力	三串流				
解析度	1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF(352 × 288/352 × 240)				
位元率控制	CBR(固定位元率) / VBR(可變位元率)				
位元率	H.264: 3 Kbps–8192 Kbps · H.265: 3 Kbps–8192 Kbps				
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑白				

背光模式	支援
HLC	支援
寬動態	120dB
白平衡	自動 / 自然 / 路燈 / 戶外 / 手動
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關 / 開 · 4 區矩形
重點區域	關 / 開 · 4 區
Smart IR(智慧紅外線)	支援
翻轉	0° / 90° / 180° / 270° (90°和270°支援1920×1080解析度。)
鏡像功能	關 / 開
隱私遮罩	關 / 開 · 4 區矩形
聲音	
壓縮	G.711a; G.711Mu; G726; AAC
網路	
網路介面	RJ-45 (10/100 Base-T)
通訊協定	HTTP; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; RTCP; SMTP; FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPoE; IPv4/v6; SNMP; QoS; UPnP; NTP
串流傳輸方式	ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec
場景自適應	支援
使用者/主機	20 (總頻寬: 64 M)
存儲功能	FTP; Micro SD Card (最高支援256 G); 雲端; NAS
瀏覽器	IE、Chrome、Firefox、Safari
管理軟體	Smart PSS、DSS、DMSS
智慧型手機監	IOS、Android
介面	
聲音輸入/輸出	1-ch(RCA)/1-ch(RCA)
警報輸入/輸出	1-ch 5mA 3V-5V DC / 1-ch 300mA 12V DC
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	12V DC/PoE (802.3af)
電源功耗	< 9.4W
工作環境	30°C to +60°C (-22°F to +140°F) · 相對濕度小於 95%
防水等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	244.1 mm × 79.0 mm × 75.9 mm(9.6" × 3.1" × 3.0")
重量	820 g (1.8lb)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢.