


# 400萬 寬動態紅外線定焦 槍型網路攝影機


型號:IPC-HFW3441E-AS

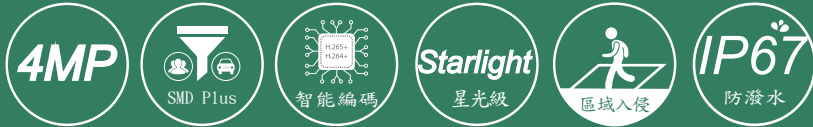

## 產品 簡介

- ▶ 400萬，1/3" CMOS感光元件，最大輸出4MP (2688 × 1520)@30 fps
- ▶ H.265編解碼器，高壓縮率，低位元率
- ▶ 內置IR LED，最大紅外線距離：50 m
- ▶ ROI，SMART H.264 + / H.265 +，靈活的編碼，適用於各種存儲環境
- ▶ 旋轉模式，WDR，3D DNR，HLC，BLC，數字水印
- ▶ 智能檢測：入侵，絆網（支持分類和準確檢測車輛和人員）
- ▶ 異常檢測：運動檢測，視頻篡改，場景更改，音頻異常檢測，沒有SD卡，SD卡已滿，SD卡錯誤，網絡斷開，IP衝突，非法訪問，電壓檢測
- ▶ 警報輸入/輸出，音頻輸入/輸出；支持SD卡(最高256G)
- ▶ 內置麥克風，POE電源，IP67防護，SMD Plus

## 產品 尺寸

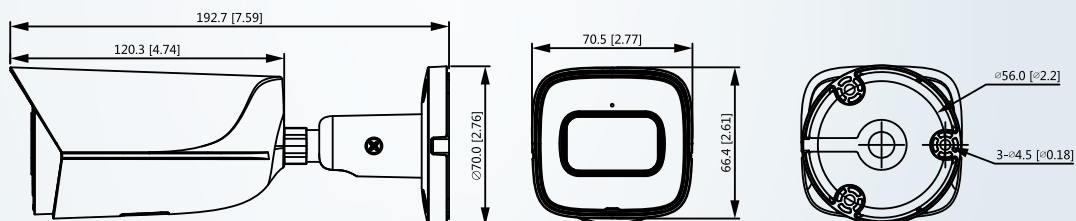

## 產品規格

型號	IPC-HFW3441E-AS				
攝像元件	1/3" 400萬 CMOS				
有效像素	2688 (H) × 1520 (V)				
RAM/ROM	256MB/128MB				
掃描系統	逐行掃描				
電子快門	自動 / 手動 · 1/3 s–1/100000 s				
最低照度	0.005 Lux@F1.6				
S/N信噪比	>56dB				
紅外線距離	50 m (164.0 ft)				
紅外線控制	自動/手動				
紅外線LED	1				
數位平移/傾斜/變焦	水平：0°~360° · 垂直：0°~90° · 對角：0°~360°				
<b>鏡頭</b>					
鏡頭類型	固定				
安裝類型	M12				
鏡頭選擇	3.6mm				
最大光圈	F1.6				
視野角度	H:84°, V:45°, D:100°				
對焦控制	固定				
關閉對焦距離	1.6 m				
DORI 距離 ※(附註一)	鏡頭	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)
	3.6mm	80.0m (262.5ft)	32.0m (105.0 ft)	16.0m (52.5t)	8.0m (26.3ft)
<b>智能分析</b>					
周界保護	與Smart NVR一起執行，將事件提取以及視頻合併，完善智能搜索				
智能搜索	絆線 · 入侵				
<b>影像</b>					
壓縮	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG(只支援子碼流)				
智能編碼	Smart H.265+ / Smart H.264+				
串流能力	三串流				
解析度	4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)				
幀率	主串流: (2688 × 1520@1–25/30 fps) 第二串流: (704 × 576@1–25 fps/704 × 480@1–30 fps) 第三串流: (1280 × 720@1–25/30 fps)				
位元控制	CBR(固定位元率) · VBR(可變位元率)				
位元率	H.264: 3 Kbps–8192 Kbps / H.265: 3 Kbps–8192 Kbps				
白平衡	自動/自然/路燈/室外/手動/自訂				
日夜切換	自動(ICR) / 彩色 / 黑 / 白				
BLC模式	BLC / HLC				

寬動態	120dB
增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
動態偵測	關 / 開 · 4 區
重點區域	關 / 開 · 4 區
智能照明	支援
數位變焦	16x
旋轉	0°/90°/180°/270° (90°/270° 支援1920 × 1080)
鏡像功能	關/開
隱私遮罩	關/開(4 區)
<b>聲音</b>	
內置麥克風	支援
聲音壓縮	G.711a; G.711Mu; G726; AAC
<b>警報</b>	
警報	沒有SD卡；SD卡已滿；SD卡錯誤；SD卡的服務時間更短（支持智能卡）；網絡斷開；知識產權衝突；非法訪問；電壓檢測；安全異常；運動檢測；視頻篡改；場景變化；輸入異常；強度變化；絆線；入侵；SMD
<b>網路</b>	
網路介面	RJ-45 (10/100Base-T)
SDK/API	支援
通訊協定	IPv4;IPv6;HTTP;HTTPS;TCP;UDP;ARP;RTP;RTSP;RTCP;RTMP;SMTP;FTP;SFTP;DHCP;DNS;DDNS;QoS;UPnP;NTP;Multicast;ICMP;IGMP;NFS;PPPoE;802.1x;SNMP
相容性	ONVIF(Profile S/Profile G);CGI;P2P;Milestone;Genetec
使用者/主機	20 人
存儲功能	FTP; SFTP、雲端、Mirco SD卡(最大容量256GB)
瀏覽器	IE, Chrome, Firefox, Safari
管理軟體	Smart PSS, DSS, DMSS
智慧型手機監	IOS、Android
<b>介面</b>	
聲音輸入/輸出	1-ch (RCA port) / 1-ch(RCA port)
警報輸入/輸出	1-ch: 5mA 3V-5V DC/1-ch: 300mA 12V DC
<b>電源 / 環境 / 外觀</b>	
電源供應	12V DC/PoE (802.3af)
電源功耗	<5.4W
工作溫度/書度	-40°C to +60°C (-40°F to +140°F) / 相對濕度小於95%
防水等級	IP67
主體材質	金屬
尺寸	192.7 mm × 70.5 mm × 66.4 mm (632.2" × 231.3" × 217.8")
重量	590 g (1.3lb)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢.