


500萬 紅外線 定焦 槍型網路攝影機

型號: IPC-HFW3541E-AS

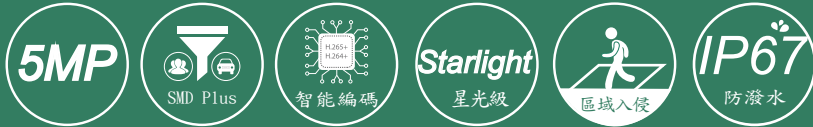


WizSense

產品 簡介

- ▶ 1 / 2.7" 5百萬像素 STARVIS™ CMOS
- ▶ 最大輸出 5MP(2592×1944)@20 fps · 支持4MP(2688×1520)@25/30 fps
- ▶ H.265編解碼器，高壓縮率，低位元率
- ▶ 內置IR LED，最大紅外距離：50 m
- ▶ ROI，SMART H.264 + / H.265 +，靈活的編碼，適用於各種
- ▶ 旋轉模式，WDR，3D DNR，HLC，BLC，數字水印，適用於各種監控場景
- ▶ 智能檢測：入侵，絆網（支持分類和準確檢測車輛和人員）
- ▶ 異常檢測：運動檢測，視頻篡改，場景更換，音頻異常檢測
- ▶ 警報輸入/輸出，音頻輸入/輸出最大支持 256 G Micro SD卡
- ▶ 內置麥克風、12V DC / POE電源、IP67防護、SMD Plus

產品 尺寸

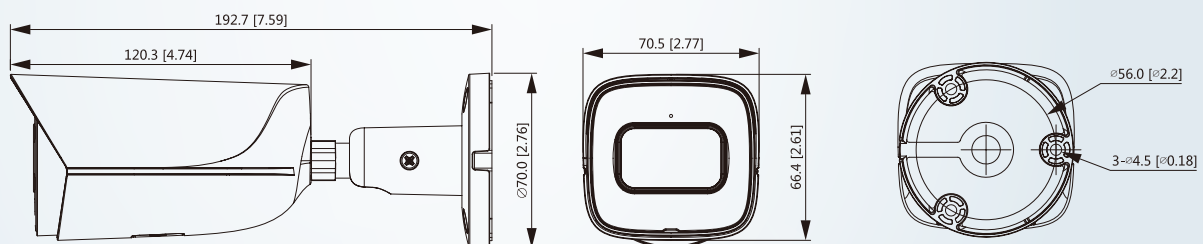

產品規格

IPC-HFW3541E-AS					
圖像傳感器	1/2.7" 500萬 CMOS				
畫素	2592 (H) × 1944 (V)				
RAM/ROM	512MB/128MB				
掃瞄系統	逐形式掃瞄				
電子快門	自動/手動, 1/3 s~1/100000 s				
最低照度	0.005 Lux@F1.6(彩色,30IRE) 0.0005 Lux@F1.6(黑/白,30IRE)				
S/N信噪比	> 56 dB				
照明距離	50 m (164.0 ft)				
照明控制	自動/手動				
照明數量	1個紅外線LED				
平移/傾斜/旋轉範圍	平移：0°-360°；傾斜：0°-90°；旋轉：0°-360°				
鏡頭					
鏡頭類型	定焦				
安裝類型	M12				
焦距	3.6mm				
光圈值	F1.6				
視野角度	H 80°; V: 59°; D: 106°				
對焦控制	電動				
最短對焦距離	1.5m(4.9ft)				
DORI 距離	鏡頭	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)
	3.6mm	80.0m(262.5 ft)	32.0 m(105.0 ft)	16.0 m(52.5 ft)	8.0 m(26.3 ft)
IVS	絆網、入侵 (識別人和車輛)				
智慧功能	與Smart NVR一起執行完善的智能搜索、事件提取以及將事件視頻合併				
影像					
壓縮	H.265; H.264; H.264H; H.264B; MJPEG(只支援第三串流)				
解析度	5M (2592 × 1944); 4M (2688 × 1520); 3M (2304 × 1296); 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)				
張數	主碼流: (2592 × 1944@1-20 fps) (2688 × 1520@1-25/30 fps) 子碼流: (704 × 576@1-25 fps/704 × 480@1-30 fps) 第三碼流: (1280 × 720@1-25/30 fps)				
智慧編碼	Smart H.265+ / Smart H.264+				
位元率控制	CBR/VBR				
位元率	H.264: 3 Kbps-8192 Kbps H.265: 3 Kbps-8192 Kbps				
日夜切換	Auto(ICR) / 彩色 / 黑 / 白				
逆光補償	BLC / HLC / WDR(120dB)				
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動				

增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
位移偵測	Off / On (4 區, 矩形)
ROI感興趣區域	Off / On (4 區)
智能照明	支援
翻動	0°/90°/180°/270°
鏡射	Off/ On
隱私遮罩	Off / On (4 區, 矩形)
聲音	
壓縮	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726
警報事件	沒有SD卡； SD卡已滿； SD卡錯誤； SD卡的服務時間更短（支持智能卡）； 網絡斷開； 知識產權衝突； 非法訪問； 電壓檢測； 安全異常； 運動檢測； 視頻篡改； 場景變化； 輸入異常； 強度變化 絆線； 入侵； SMD
網路	
網路介面	RJ-45 (10 / 100Base-T)
SDK/API	支援
通訊協定	IPv4; IPv6; HTTP; TCP; UDP; ARP; RTP; RTSP; RTCP; RTMP; SMTP; FTP; SFTP; DHCP; DNS; DDNS; QoS; UPnP; NTP; Multicast; ICMP; IGMP; NFS; PPPoE; SNMPPONVIF, PSIA, CGI
網路安全	視頻加密； 固件加密； 配置加密； 消化; WSSE； 帳戶鎖定； 安全日誌； IP / MAC過濾； X.509認證的生成和導入； syslog; HTTPS； 802.1x； 信任啟動； 受信任的執行； 可信升級
互用性	ONVIF(Profile S/Profile G/Profile T); CGI; P2P; Milestone; Genetec
SSA	支援
儲存	FTP; SFTP; Micro SD Card (support max. 256 G); NAS
瀏覽器	IE, Chrome, Firefox, Safari
管理軟體	Smart PSS, DSS, DMSS
智慧手機	IOS, Android
介面	
聲音輸入/輸出	1-ch (RCA port) /1-ch(RCA port)
警報輸入/輸出	2-ch:5mA 5VDC / 1-ch:300mA 12VDC
其他	
電源供應 / 功耗	DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) / < 5.4W
工作環境	-40°C to +60°C (-40°F to +140°F) · 濕度小於95%
防護等級	IP67
材質	金屬
尺寸	192.7 mm × 70.5 mm × 66.4 mm(7.6"×2.8"×2.6")
重量	590 g (1.3lb)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電洽詢.