


200萬寬動態紅外線 槍型網路攝影機


型號: IPC-HFW5231E-Z12E



產品簡介

- ▶ 1 / 2.8" 2百萬像素 STARVIS™ CMOS
- ▶ H.265 / H.264三碼流編碼
- ▶ 50/60fps@1080(1920×1080)
- ▶ WDR(120dB), Day/Night(ICR), 3DNR,AWB,AGC,BLC
- ▶ 5.3mm ~64mm 12倍變焦鏡頭
- ▶ 多種網絡監控：Web查看器，CMS (DSS / PSS) 和DMSS
- ▶ 警報輸入/輸出:2/1，聲音輸入/輸出: 1/1
- ▶ 紅外線距離200M
- ▶ Micro SD、IP67、IK10、PoE

產品尺寸

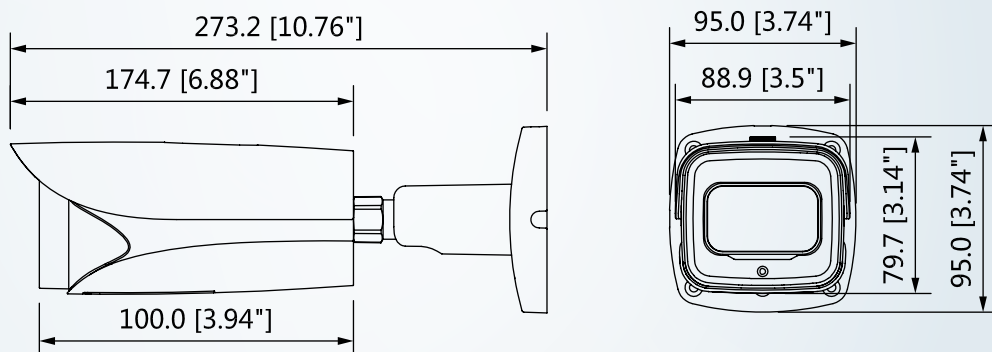

產品規格

IPC-HFW5231E-Z12E					
圖像傳感器	1/2.8" 200萬 CMOS				
畫素	1920(H)x1080(V)				
RAM/ROM	256MB/32MB				
掃描系統	逐形式掃描				
電子快門	自動/手動, 1/3(4)~1/100000s				
最低照度	0.006Lux/F1.4(彩色,1/3s,30IRE)				
	0.05Lux/F1.4 彩色,1/30s,30IRE)				
	0Lux/F1.4(IR on)				
訊號雜訊比	大於50dB				
IR距離	IR距離200M(656ft)				
IR控制	自動/手動				
IR LED	IR LED 4 pcs				
鏡 頭					
鏡頭類型	電動/自動光圈(HALL)				
安裝類型	Board-in				
焦距	5.3-64mm				
光圈值	F1.4				
視野角度	H: 59°~5°, V:34°~3°				
光學變焦	12x				
對焦控制	電動				
最短對焦距離	1.5m(4.9ft)				
DORI 距離	鏡頭	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)
	W	73m(236ft)	29m(95ft)	14m(46ft)	7m(23ft)
	T	882m(2893ft)	353m(1158ft)	176m(577ft)	88m(288ft)
PTR範圍	水平： 0°~360° · 傾斜： 0°~90° · 旋轉 0°~360°				
IVS	絆網、入侵、畫面遺失				
智慧功能	人臉偵測				
影 像					
壓縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264				
解析度	1080P(1920x1080)/1.3M(1280x960)/720P(1280x720)/D1(704x576/704x480)/VGA(640x480)/CIF(352x288/352x240)				
張數	主碼流: 1080P(1~50/60fps)				
	子碼流: D1(1~50/60fps)				
	第三碼流: 1080P(1~25/30fps)				
位元率控制	CBR/VBR				
位元率	H.264: 24~9472Kbps H.265: 14~5632Kbps				
日夜切換	Auto(ICR) / 彩色 / 黑 / 白				
逆光補償	BLC / HLC / WDR(120dB)				
白平衡	自動/自然/路燈/戶外/手動				

增益控制	自動 / 手動
雜訊抑制	3D 降噪
位移偵測	Off / On (4 區, 矩形)
ROI感興趣區域	Off / On (4 區)
Smart IR	支援
數位放大	16x
翻動	0°/90°/180°/270°
鏡射	Off/ On
隱私遮罩	Off / On (4 區, 矩形)
聲 音	
壓縮	G.711a/ G.711Mu/ AAC/ G.726
網 路	
網路介面	RJ-45 (10 / 100Base-T)
通訊協定	HTTP; HTTPS; TCP; ARP; RTSP; RTP; UDP; SMTP;FTP; DHCP; DNS; DDNS; PPPOE; IPv4/v6; QoS;UPnP;NTP; Bonjour; 802.1x; Multicast; ICMP;IGMP; SNMP
互用性	ONVIF, PSIA, CGI
串流方式	單播/多播
最大使用人數	10 Users/20 Users
儲存	NAS / PC / 128GB Mirco SD card
瀏覽器	IE, Chrome, Firefox, Safari
管理軟體	Smart PSS, DSS, Easy4ip
智慧手機	IOS, Android
介 面	
影像介面	1 port (僅用於調整)
聲音輸入/輸出	1-ch/1-ch
警報輸入/輸出	2-ch:5mA 5VDC / 1-ch:300mA 12VDC
其 他	
電源供應 / 功耗	DC12V, PoE (802.3af)(Class 0) / <12.95W
工作環境	-30°C~+60°C · 濕度小於95%
防護等級	IK10、IP67
材質	金屬
尺寸	273.2mm×95.0mm×95.0mm (10.76" ×3.74" ×3.74")
重量	1.11Kg (2.44lb)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電洽詢.