

4/8/16路 智能1U 4K H.265 網路錄影主機




型號:NVR4104/4108/4116-4KS2



產品 簡介

- ▶ Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264
- ▶ 高達80Mbps 傳入頻寬
- ▶ 高達800萬解析度預覽和播放
- ▶ 高達2ch @ 4K / 8ch @ 1080P解碼
- ▶ HDMI / VGA同時視頻輸出

產品 尺寸

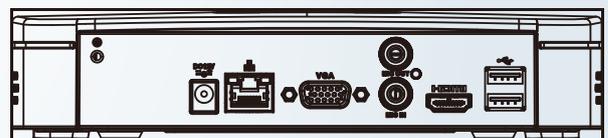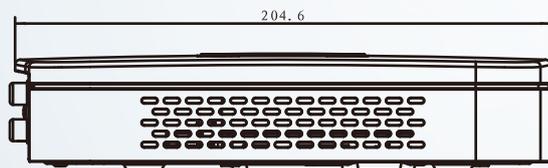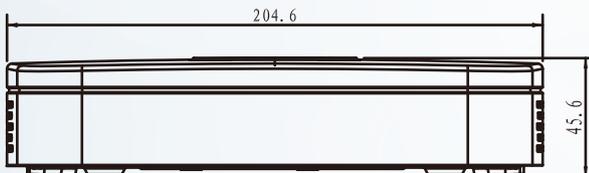

產品規格

型號	NVR4104/4108/4116-4KS2
主處理器	四核心嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式Linux 作業系統
影像 / 聲音	
IP 影像輸入	4/8/16路
雙向對講	1路輸入 · 1路輸出 · RCA
顯示	
介面	1 HDMI, 1 VGA
解析度	HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720
影像碼流模式	2ch@4K(30fps)/8ch@1080P(30fps)
分割畫面	4CH: 1/4 · 8CH: 1/4/8/9 · 16CH: 1/4/8/9/16
錄影	
影像壓縮格式	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264
錄影解析度	8Mp/ 6Mp/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080P/ 1.3MP/ 720P etc.
錄影率	80Mbps
位元率	16Kbps ~ 20Mbps
錄影模式	手動錄影/排程錄影/位移偵測/警報/IVS
錄影時間長度	1~120分鐘(預設60分鐘) · 事件前錄影 / 1~30秒 · 事件後錄影10~300秒
影像偵測 / 警報	
觸發事件	警報輸出、錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mail、快照、蜂鳴器、語音提示、畫面提示
影像偵測	位移偵測、偵測區域:396(22x18)、影像遺失、篡改和場景切換
回放 / 備份	
回放分割畫面	4CH: 1/4 · 8CH: 1/4/9 · 16CH: 1/4/9/16
回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移偵測/智慧搜尋
播放功能	播放 · 暫停 · 停止 · 快退 · 快速播放 · 慢速播放 · 下一文件 · 上一文件 · 下一個攝影機 · 上一個攝影機 · 全螢幕 · 備份選擇 · 數位變焦
備份模式	USB/網路
網路	
網路介面	1 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps)
網路端口	1個獨立的100Mbps以太網端口
網路功能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, DDNS, FTP, SNMP, IP Search
最多上線人數	128位使用者
手機監控功能	iPhone · iPad · Android
協定	ONVIF 2.4, SDK, CGI

儲存 / 輔助介面	
內部擴充	1 SATA III (單顆支援12TB)
USB	2 USB, 後面板:1*USB2.0, 前面板:1*USB2.0
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	DC12V/2A
電源功耗	<6.3W (無硬碟)
工作環境	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa
尺寸	204.6mm×204.6mm×45.6mm
重量	0.4kg (0.88 lb) (無硬碟)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢.