

# H.265 4路智慧型 4K

## 網路錄影主機


型號:NVR4104HS-4KS2



### 產品 簡介

- ▶ H.265 / H.264 影像壓縮
- ▶ 智慧搜尋、人臉偵測、絆線入侵、區域入侵、遺留/遺失物
- ▶ 高達2路@4K、4路@1080P 解碼
- ▶ IVS 智慧型影像監控，最高80M 接入頻寬
- ▶ 最高支援8Mp 影像即時監看與影像錄影回放
- ▶ 可裝置1個硬碟，容量最大可達12TB
- ▶ 手機遠端監控(iPhone、iPad、Android)

### 產品 尺寸

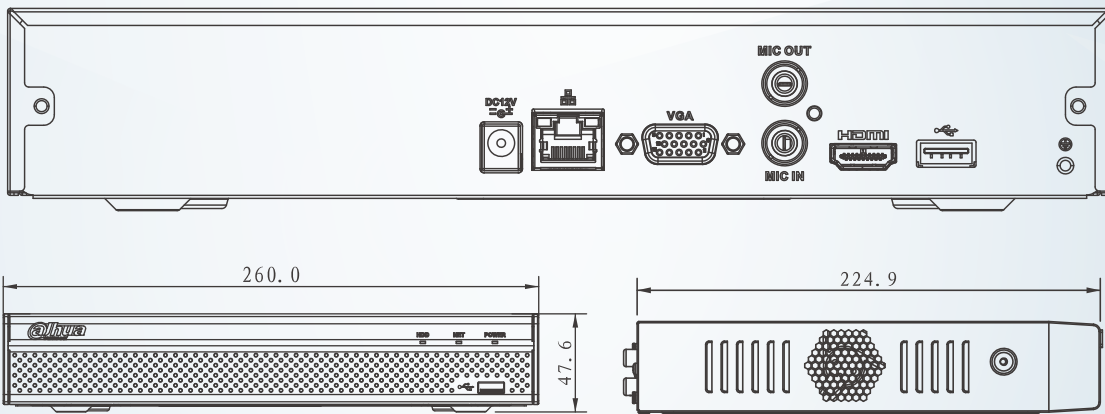

## 產品規格

型號	NVR4104HS-4KS2
主處理器	四核心嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式Linux 作業系統
<b>影像 / 聲音</b>	
IP 影像輸入	4 路
雙向對講	1 路輸入 · 1 路輸出 · RCA
<b>顯示</b>	
影像輸出	1 組HDMI · 1 組VGA
顯示解析度	HDMI : 3840×2160 · 1920×1080 · 1280×1024 · 1280×720 VGA : 1920×1080 · 1280×1024 · 1280×720
解碼能力	2-CH@4K(30fps) · 4-CH@1080P(30fps)
分割畫面	1、4
OSD	頻道名稱、時間、頻道鎖定、位移偵測、錄影
<b>錄影</b>	
壓縮	H.265 / H.264
解析度	8MP · 6MP · 5MP · 4MP · 3MP · 1080P · 1.3MP · 720P...等
錄影速度	80Mbps
每一路位元率	16Kbps~20Mbps
錄影模式	手動錄影 / 排程錄影(定時、連續) / 位移(影像檢測: 移動偵測、篡改、影像遺失) / 停止錄影
錄影時間長度	1~120 分鐘(預設60 分鐘) · 事件前錄影1~30秒 · 事件後錄影10~300 秒
<b>影像偵測 / 警報</b>	
觸發事件	錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mai、快照、蜂鳴器、畫面提示
影像偵測	位移偵測、偵測區域396(22×18)、影像遺失和篡改
警報輸入 / 輸出	N/A
<b>回放 / 備份</b>	
回放分割畫面	1、4
回放搜尋模式	時間/日期/位移/逐步回放/智慧搜尋(需搭配具IVS 功能網路攝影機)
回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、 下一個頻道、上一個頻道、全畫面、備份選擇、畫面縮放
備份模式	USB 設備、網路備份
<b>網路</b>	
網路接口	1 組RJ45 port · 10/100Mbps
PoE	N/A
網路功能	HTTP、HTTPS、TCP/IP、IPv4/IPv6、UPnP、RTSP、UDP、SMTP、NTP、DHCP、 DNS、IP Filter、PPPoE、DDNS、FTP、SNMP、IP Search
最多上線人數	128位使用者
手機監控功能	iPhone、iPad、Android
協議	ONVIF 2.4、SDK、CGI

儲存 / 輔助介面	
內部硬碟	1 SATA Port (單顆支援12TB)
USB	2 組 (前面USB 2.0 · 後面USB 3.0)
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	DC12V 2A
電源功耗	<6.3W (無硬碟)
工作環境	-10°C~+55°C · 氣壓86~106kpa
尺寸	1U · 260×224.9×47.6mm
重量	0.8kg (無硬碟)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢.