


# H.265 16路 雙硬碟

## 網路錄影主機


型號:NVR4216-I

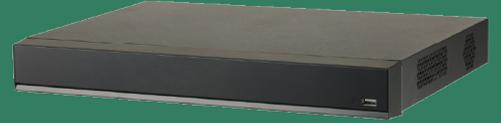

### 產品 簡介

- ▶ Smart H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG影像壓縮格式
- ▶ 1組HDMI與1組VGA影像輸出，可裝置顆2硬碟，單顆硬碟最大支援12TB
- ▶ 聲音：1 In / 1 Out，警報：4 In / 2 Out
- ▶ 4路的周邊保護、2路的人臉辨識、8路圖片人臉辨識(需搭配FD攝影機)  
、人臉圖像12張/秒、10個人臉資料庫，共20,000人臉圖像

### 產品 尺寸

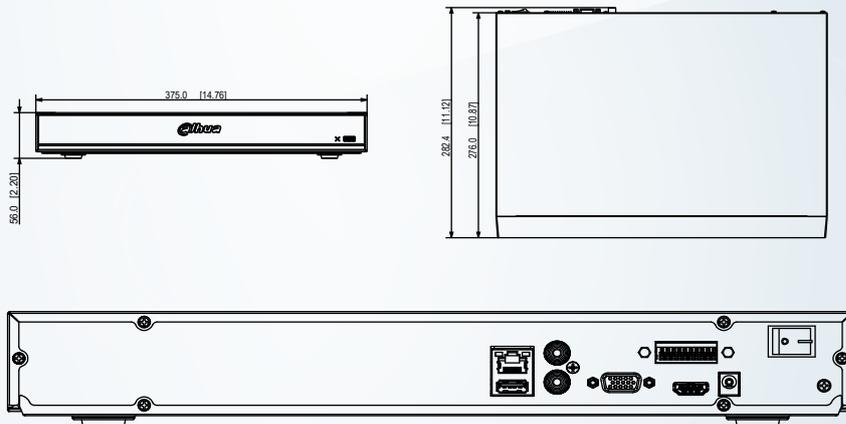

## 產品規格

型號	NVR4216-I
主處理器	多核心嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式Linux 作業系統
影像 / 聲音	
IP 影像輸入	16 路
雙向對講	1 路輸入 · 1 路輸出 · RCA
周界保護	
效能	4路 · 每一路有10個IVS規則
對象	人/車輛的絆線和區域入侵
AI搜尋	依搜尋對象分：人、車
顯示	
人臉辨識	2路影像人臉辨識/8路圖片人臉辨識(需搭配FD攝影機)
性能	最大12人臉圖片/秒(建模和比對)
陌生人模式	偵測不在資料庫中的陌生人臉 · 並可手動設置相似度門檻值
AI搜尋	可同時搜尋多達8人 · 並可為每個目標人物設定相似度門檻值
資料庫管理	多達10個人臉資料庫 · 共20,000個人臉圖像 · 可將姓名,性別,生日,國籍,地址, ID訊息備註到每張人臉圖像中
資料庫應用	每個資料庫可獨立應用到不同的影像頻道
觸發事件	蜂鳴器、語音提示、E-mail、快照、錄影、警報輸出、PTZ
解析度	HDMI/VGA: 3840 x 2160, 1920 x 1080, 1280 x 1024, 1280 x 720, 1024 x 768
錄影	
影像輸出	HDMI x 1, VGA x 1
解析度	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1
影像碼流模式	2-ch : 8MP@30fps · 8-ch : 1080P@30fps
分割畫面	1、4、8、9、16
影像偵測 / 警報	
觸發事件	警報輸出、錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mail、快照、蜂鳴器、語音提示、畫面提示
影像偵測	位移偵測、偵測區域:396(22x18)、影像遺失、篡改和場景切換
警報	4路輸入 · 2路輸出
回放 / 備份	
回放分割畫面	1、4、9、16
回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移偵測/智慧搜尋
備份方式	USB隨身碟、網路備份

網路	
網路介面	1組RJ45 · 10/100/1000Mbps
網路功能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP,SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS, FTP,Alarm Center, IP Search, P2P
最多上線人數	128位使用者
手機監控功能	iPhone · iPad · Android
協定	ONVIF (Profile S), SDK, CGI
儲存 / 輔助介面	
內部硬碟	2 SATA III (單顆支援12TB)
USB	USB2.0×2
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	DC12V 4A
電源功耗	<2.9W (無硬碟)
工作環境	-10°C ~ +55°C · 86 ~ 106kpa
尺寸	375mm x 276mm x 56mm
重量	1.55kg (無硬碟)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電洽詢.