


# 16 路 1U 16PoE AI 網路錄影主機


型號:NVR5216-16P-I

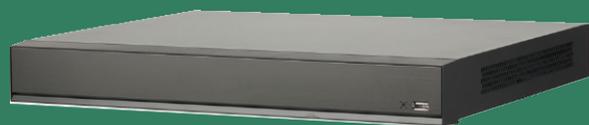

## 產品 簡介

- ▶ 16 路 IP 視頻接入
- ▶ 智能 H.265 + / H.265 / 智能 H.264 + / H.264 / MJPEG
- ▶ 最多 16 個通道周界保護
- ▶ 最多 4 個頻道視頻流人臉辨識
- ▶ 最多 24 張臉部圖片/秒處理
- ▶ 最多 20 個臉部數據庫，總共有 100,000 個臉部圖像
- ▶ 1-8 PoE 端口支持 ePoE 和 EoC

## 產品 尺寸

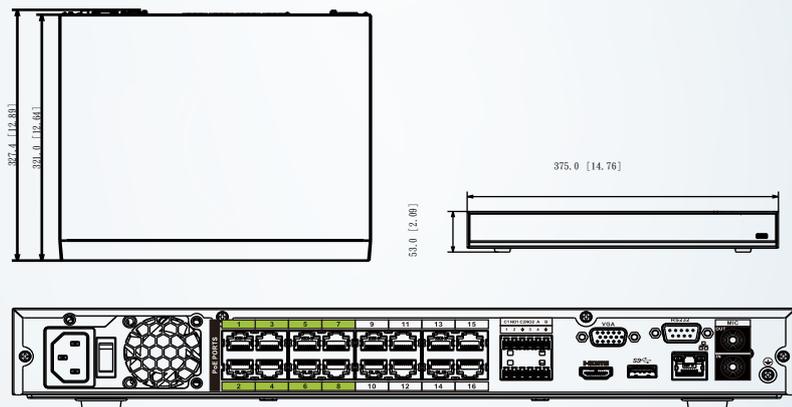

## 產品規格

型號	NVR5216-16P-I
主處理器	四核心嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式Linux 作業系統
<b>周邊保護</b>	
性能	16 路, 10 IVS 規則
對象分類	用於人/車二次識別的電子圍籬、區域入侵
AI搜索	按目標分類搜索 ( 人、車輛 )
<b>顯示</b>	
端口	1HDMI(高達 3840x2160)1 VGA
解析度	3840 × 2160 , 1920 × 1080 , 1280 × 1024,1280 × 720 , 1024 × 768
多重螢幕顯示	1/4/8/9/16
OSD	攝影機標題,時間,影像遺失,攝影機鎖,動作偵測,紀錄
<b>臉部辨識</b>	
性能	最多 24 張臉部圖片/秒處理 ( 建模和比較 ) 4 路影像流人臉識別/ 16 路圖像流人臉識別 ( 帶FD 攝影機 )
陌生人模式	檢測陌生人的面孔 ( 不在設備的臉部數據庫中 )。可以手動設置相似度閾值
AI搜索	最多 8 個目標人臉圖像同時搜索, 相似度可以為每個目標面部圖像設置閾值
數據管理	最多 20 個臉部數據庫, 總共有 100,000 個臉部圖像。 姓名, 性別, 生日, 國籍, 地址, 身份證明信息可以添加到每張臉部圖片。
數據應用	每個數據庫都可以應用於獨立影像通道。
觸發事件	蜂鳴器, 語音提示, 電子郵件, 快照, 錄音, 報警輸出, PTZ 激活等
<b>元數據</b>	
臉部	性別, 年齡, 眼鏡, 鬍子, 面具
車輛	車輛顏色, 車型, 車輛標識, 車牌顏色, 汽車裝飾品, 電話, 安全帶
身體	上衣款式, 上衣顏色, 底部款式, 底色, 帽子, 包
非機動車	類型, 顏色, 人數
AI搜尋	通過元數據支持搜索目標視頻
<b>影像檢測和報警</b>	
網路攝影機輸入	16 路
雙向對講	1 路輸入, 1 路輸出, RCA
<b>播放/備份</b>	
播放	1/4/9/16
搜索模式	時間/日期, 警報, MD 和精確搜索 ( 準確到秒 )
備份模式	USB 設備/網路

紀錄	
頻寬	320Mbps ( 啟用 AI 功能時為 160Mbps )
壓縮	智慧 H.265+/H.265/智慧H.264+/H.264/MJPEG
解析度	16MP, 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1
紀錄模式	手動 · 時間表 ( 連續 · MD ( 運動檢測 ) · 報警 · IVS )
記錄間隔	1~120 分鐘 ( 默認 : 60 分鐘 ) · 預錄 : 1~30 秒 · 後記錄 : 10~300 秒
影像檢測和報警	
內部硬碟	報警輸出 · 視頻推送 · 電子郵件 · 錄音 · PTZ · 旅遊 · 快照 · 語音提示 · 蜂鳴器和屏幕提示
外部擴充	運動檢測 · MD 區域 : 396 ( 22×18 ) · 影像丟失 · 篡改和場景變化
USB	4 路
RS232	2 路
RS485	USB 設備/網路
網路	
接口	1 RJ-45 Ports (10/100/1000Mbps)
PoE	16 ports (IEEE802.3af/at) / 1-8 ports support ePoE & EoC
網路功能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/v6, UPnP,SNMP, RTSP, UDP,SMTP, NTP, DHCP, DNS, IPFilter, PPPoE,DDNS, FTP, Alarm Server, IPSearch (Support Dahua IP camera, DVR,NVS,P2P
最大用戶訪問	128使用者
智慧型手機	iPhone, iPad, Android
互通性	ONVIF 2.4, SDK, CGI
儲存 / 介面	
內部硬碟	2 個 SATA III 端口 · 每個硬碟最多可容納 10 TB 容量
USB	2 個 USB 端口 ( 1 個後置 USB 3.0,1 個前置 USB 2.0 )
RS232	1 個端口 · 用於 PC 通信和鍵盤
RS485	1 Port, for PTZ 控制
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	單一 · AC100V~240V · 50~60 Hz
消耗功率	NVR: <16.5W (無硬碟) PoE : 單端口最大 25.5W 130W 總額定功率 · 80%控制保護
風扇	智能風扇 · 自動調節運行速度
工作環境	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa
尺寸	1U, 375mm x 327.3mm x 53mm (14.8" x 12.9" x 2.1")
重量	2.70kg (6.0 lb) (無硬碟)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電洽詢.