

# 16/32/64路 1.5U 4K H.265

## 網路錄影主機


型號:NVR5416/32/64-4KS2



### 產品 簡介

- ▶ Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264編碼器解碼
- ▶ 最大320 Mbps 輸入頻寬
- ▶ 高達 12MP 解析度預覽和回放
- ▶ 2HDMI / 2VGA 同步影像 輸出

### 產品 尺寸

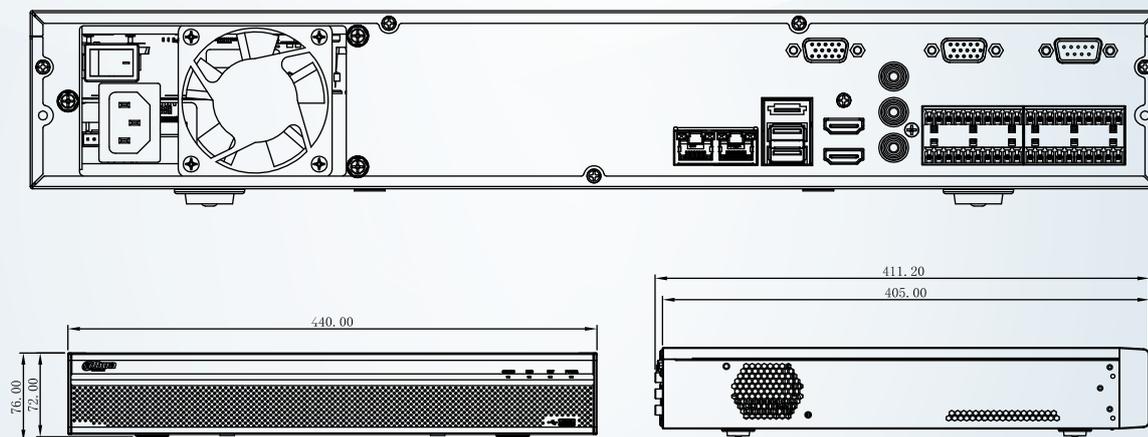

## 產品規格

型號	NVR5416/32/64-4KS2
主處理器	四核心嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式Linux 作業系統
<b>影像 / 聲音</b>	
IP 影像輸入	16/32/64路
雙向對講	1路輸入 · 2路輸出 · RCA
<b>顯示</b>	
影像輸出	2組HDMI · 2組VGA
顯示解析度	HDMI: 3840×2160, 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 / HDMI2/VGA2: 1920 × 1080
解碼能力	4路@8MP(30fps) · 16路@1080P(30fps)
分割畫面	第一屏: 16CH:1/4/8/9/16 · 32CH: 1/4/8/9/16/25/36 · 64CH: 1/4/8/9/16/25/36/64 第二屏: 1/4/8/9/16
OSD	攝影機標題、時間、影像遺失、攝影機鎖、動作偵測、紀錄
<b>錄影</b>	
壓縮	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264
解析度	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 etc.
每一路位元率	16Kbps ~ 20Mbps
錄影模式	手動錄影 / 排程錄影(定時、連續) / 位移(影像偵測: 移動偵測、篡改、影像遺失) / 停止錄影
錄影時間長度	1~120分 (默認:60分), 預錄:1~30秒 · 後期紀錄:10~300 秒
<b>影像偵測 / 警報</b>	
觸發事件	紀錄、PTZ、巡視、警報輸出、影像推送、電子郵件、FTP、快照、蜂鳴器、螢幕提示
影像偵測	影像偵測, MD 區:396(22x18), 影像遺失篡改
警報輸入/輸出	16路/6路
<b>回放 / 備份</b>	
回放分割畫面	1、4、9、16
回放搜尋模式	時間/日期, MD 和精準搜尋(精準至秒), 智能搜尋
回放功能	播放、暫停、停止、倒帶、快速播放、慢播放、下一步、文件、上一個文件、 下一個攝影機、上一個攝影機、全螢幕、重複、隨機播放、備份選擇、數碼變焦
備份模式	USB/網路/外接硬碟
<b>第三方支援</b>	
第三方支援	Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, Watchnet

網路	
端口	2 RJ-45 端口
網路功能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, IP Search, Easy4IP
最大使用者訪問	128
智慧手機	iPhone, iPad, Android
互通性	ONVIF 2.4, SDK, CGI
儲存 / 輔助介面	
內部硬碟	4 SATA III 端口 (單顆支援12TB)
eSATA	1
USB	3 USB 端口 (1 USB2.0, 2 USB3.0)
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
消耗功率	< 16.7W (無硬碟)
工作環境	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa
保存環境	-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH
尺寸	1.5U, 440mm x 411.2mm x 76mm ;(17.3" x 16.2" x 3.0")
重量	4.3kg (9.5 lb)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利. 修改後不另行通知. 實際內容請隨時來電洽詢.