

16/32/64路 16PoE 2U 4K H.265

網路錄影主機


型號:NVR5816/32/64-16P-4KS2E



產品 簡介

- ▶ Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264編碼器解碼
- ▶ 最大320 Mbps 輸入頻寬
- ▶ 高達 12MP 解析度預覽和回放
- ▶ 2HDMI / 2VGA 同步影像 輸出
- ▶ 1~8 port 的 PoE端口支援800m ePoE & EoC

產品 尺寸

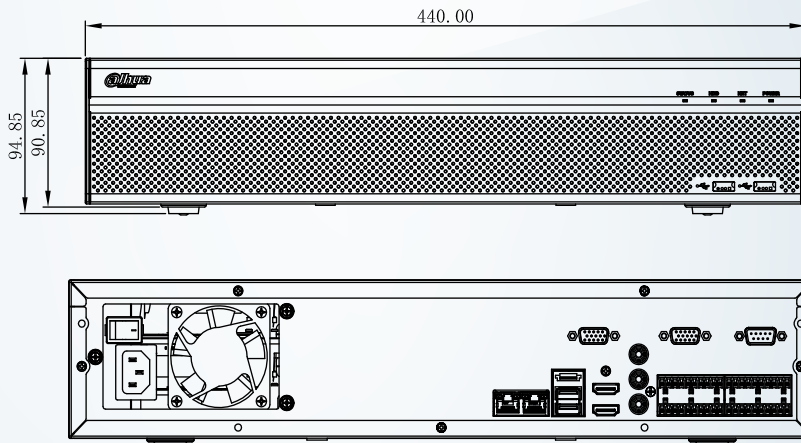

產品規格

| | |
|------------------|--|
| 型號 | NVR5816/32/64-16P-4KS2E |
| 主處理器 | 四核心嵌入式微處理器 |
| 操作系統 | 嵌入式Linux 作業系統 |
| 影像 / 聲音 | |
| IP 影像輸入 | 16/32/64路 |
| 雙向對講 | 1路輸入 · 2路輸出 · RCA |
| 顯示 | |
| 影像輸出 | 2組HDMI · 2組VGA |
| 顯示解析度 | HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 VGA1: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 HDMI2/VGA2: 1920 × 1080 |
| 解碼能力 | 4路@8MP(30fps) · 16路@1080P(30fps) |
| 分割畫面 | 螢幕一：16CH:1/4/8/9/16 · 32CH:1/4/8/9/16/25/36 · 64CH:1/4/8/9/16/25/36/64 螢幕二：1/4/8/9/16 |
| OSD | 攝影機標題、時間、攝影機鎖、動作偵測、紀錄 |
| 錄影 | |
| 壓縮 | Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG |
| 解析度 | 12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 etc. |
| 每一路位元率 | 16Kbps ~ 20Mbps |
| 錄影模式 | 一般、排程、警報、停止 |
| 錄影時間長度 | 1~120分 (默認 :60分), 預錄 :1~30秒 · 後期紀錄 :10~300 秒 |
| 影像偵測 / 警報 | |
| 觸發事件 | 錄影, PTZ, Tour, 警報輸出, 影像推送, e-mail, 快照, 蜂鳴器及畫面顯示 |
| 影像偵測 | 位移偵測, 396格 (22 × 18) 影像遺失、影像竄改 |
| 警報輸入 | 16路 |
| 繼電器輸出 | 6路 |
| 回放 / 備份 | |
| 回放分割畫面 | 1/4/9/16 |
| 回放搜尋模式 | 時間/日期、警報、MD和精確搜索(精準至秒) |
| 回放功能 | 播放、暫停、停止、倒帶、快轉、慢放、下一個檔案、前一個檔案、 下一支攝影機、上一支攝影機、備份、數位變焦 |
| 備份模式 | USB / 網路 / eSATA 設備 |
| 第三方支援 | |
| 第三方支援 | Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony, |

| 網路 | |
|--------------|---|
| 端口 | 2 RJ-45 ports (10/100/1000Mbps) 獨立或聯合運作 |
| PoE | 16 port (IEEE802.3af / at) 1-8 port 支持ePoE和EoC |
| 網路功能 | HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP,UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS,FTP, Alarm Server, IP Search, Easy4IP |
| 最大使用者訪問 | 128 |
| 智慧手機 | iPhone, iPad, Android |
| 互通性 | ONVIF 2.4, SDK, CGI |
| 儲存 / 輔助介面 | |
| 內部硬碟 | 8 SATA硬碟 III (單顆支援12TB) |
| 外部擴充 | 1 eSATA |
| USB | 4 USB 端口 (2* USB2.0, 2* USB3.0) |
| RS232 | 1 端口 和 PC 鍵盤溝通 |
| RS485 | 1 端口 ,PTZ 控制 |
| 電源 / 環境 / 外觀 | |
| 電源供應 | 單一 AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz |
| 風扇 | 智能風扇 自動調整運轉速度 |
| 消耗功率 | NVR: <17.5W (無硬碟) PoE : 單端口最大25.5W 總額定功率150W |
| 工作環境 | -10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa |
| 保存環境 | -20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH |
| 尺寸 | 2U, 440mm x 451.5mm x 94.9mm ; (17.3" x 17.7" x 3.7") |
| 重量 | 7kg (15.4 lb) 不含硬碟 |

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢.