

# 16/32/64路 2U 4K H.265

## 網路錄影主機


型號:NVR5816/32/64-R-4KS2



### 產品 簡介

- ▶ Smart H.265 + / H.265 / Smart H.264 + / H.264編碼器解碼
- ▶ 最大320 Mbps 輸入頻寬
- ▶ 支援RAID 0/1/5/10
- ▶ 高達 12MP 解析度預覽和回放
- ▶ 2HDMI / 2VGA 同步影像 輸出

### 產品 尺寸

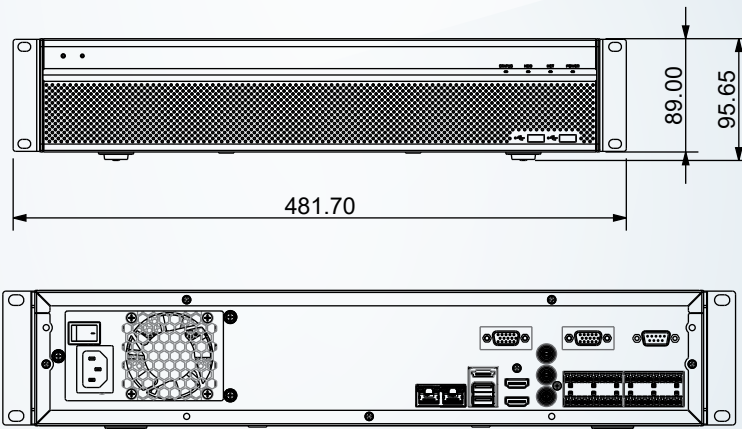

## 產品規格

型號	NVR5816/32/64-R-4KS2
主處理器	四核心嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式Linux 作業系統
<b>影像 / 聲音</b>	
IP 影像輸入	16/32/64路
雙向對講	1路輸入 · 2路輸出 · RCA
<b>顯示</b>	
影像輸出	2組HDMI · 2組VGA
顯示解析度	HDMI: 3840 × 2160, 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 VGA1: 1920 × 1080, 1280 × 1024, 1280 × 720, 1024 × 768 HDMI2/VGA2: 1920 × 1080
解碼能力	4路@8MP(30fps) · 16路@1080P(30fps)
分割畫面	螢幕一：16CH:1/4/8/9/16 · 32CH:1/4/8/9/16/25/36 · 64CH:1/4/8/9/16/25/36/64 螢幕二：1/4/8/9/16
OSD	攝影機標題、時間、攝影機鎖、動作偵測、紀錄
<b>錄影</b>	
壓縮	Smart H.265+/H.265/Smart H.264+/H.264/MJPEG
解析度	12MP, 8MP, 6MP, 5MP, 4MP, 3MP, 1080P, 1.3MP, 720P, D1 etc.
每一路位元率	16Kbps ~ 20Mbps
錄影模式	一般、排程、警報、停止
錄影時間長度	1~120分 (默認:60分), 預錄:1~30秒 · 後期紀錄:10~300秒
<b>影像偵測 / 警報</b>	
觸發事件	錄影, PTZ, Tour, 警報輸出, 影像推送, e-mail, 快照, 蜂鳴器及畫面顯示
影像偵測	位移偵測, 396格 (22 × 18) 影像遺失、影像竄改
警報輸入	16路
繼電器輸出	6路
<b>回放 / 備份</b>	
回放分割畫面	1/4/9/16
回放搜尋模式	時間/日期、警報、MD和精確搜索(精準至秒)
回放功能	播放、暫停、停止、倒帶、快轉、慢放、下一個檔案、前一個檔案、 下一支攝影機、上一支攝影機、備份、數位變焦
備份模式	USB / 網路 / eSATA 設備
<b>第三方支援</b>	
第三方支援	Arecont Vision, Airlive, AXIS, Canon, Dynacolor, JVC, LG, Panasonic, Pelco, PSIA, Samsung, Sanyo, Sony,

網路	
端口	2RJ-45 ports (10/100/1000Mbps) 獨立或聯合運作
網路功能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, UPnP, SNMP, RTSP,UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE,DDNS,FTP, Alarm Server, IP Search ,Easy4IP
最大使用者訪問	128
智慧手機	iPhone, iPad, Android
互通性	ONVIF 2.4, SDK, CGI
儲存 / 輔助介面	
內部硬碟	8 SATA硬碟 III (單顆支援12TB)
外部擴充	1 eSATA
USB	4 USB 端口 (2* USB2.0, 2* USB3.0)
RS232	1 端口 和 PC 鍵盤溝通
RS485	1 端口 ,PTZ 控制
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	單一 AC100V ~ 240V, 50 ~ 60 Hz
風扇	智能風扇 自動調整運轉速度
消耗功率	<16.7W (無硬碟)
工作環境	-10°C ~ +55°C (+14°F ~ +131°F), 86 ~ 106kpa
保存環境	-20°C ~ +70°C (-4°F ~ +158°F), 0 ~ 90% RH
尺寸	2U, 440mm x 451.5mm x 94.9mm ; (17.3" x 17.7" x 3.7")
重量	6.55kg (14.4 lb) (不含硬碟)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利. 修改後不另行通知. 實際內容請隨時來電洽詢.