

## 200萬 4倍 PTZ快速球網路攝影機


型號:SE22204T-GN



### 產品 簡介

- ▶ 1/2.7" 2Megapixel CMOS
- ▶ 4倍光學變焦
- ▶ 支援三種串流模式
- ▶ WDR, Day/Night(ICR), Ultra DNR
- ▶ Max. 25/30fps@1080P
- ▶ Max100°/s 平移速度
- ▶ IVS
- ▶ 支援PoE
- ▶ IP66 防水等級 · IK10 防暴等級

### 產品 尺寸

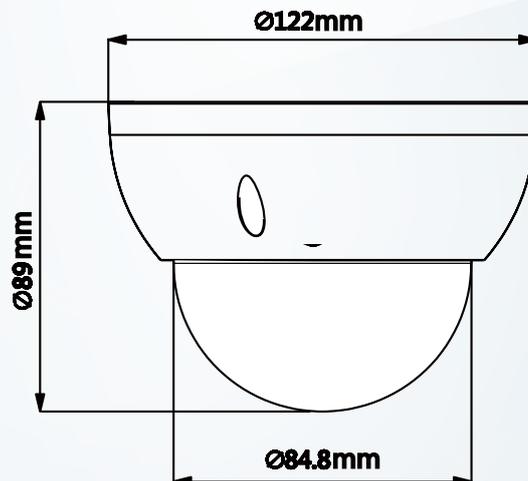

## 產品規格

型號	SD22204T-GN			
影像感應器	1/2.7" CMOS			
有效像素	1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels			
RAM/ROM	256M/128M			
掃描系統	循序式			
電子快門速度	1/1s~1/30,000s			
最低照明	顏色:0.05Lux@F1.6 ; 黑/白: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 IR開啟			
S/N	>50dB			
<b>鏡頭</b>				
焦距	2.7mm~11mm			
光圈值	F1.6			
視角	H:112.5° ~ 30°			
光學變焦	4x			
對焦控制	自動/手動			
最短對焦距離	100mm~1000mm			
DORI 距離 ※(附註一)	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)
	120m (394ft)	48m(157ft)	24m (79ft)	12m(39ft)
<b>PTZ</b>				
範圍	水平：0° ~ 355°連續旋轉 / 垂直：-0°~ 90°			
控制速度	水平：0.1° ~100° /s; 垂直：0.1° ~60° /s			
預設速度	水平：100° /s; 垂直：60° /s			
預設點	300			
PTZ模式	8種巡航·自動水平移動			
速度設定	支援人性化焦距調整·速度自動匹配功能			
送電啟動動作	自動恢復到停電前的 PTZ 和鏡頭的狀態			
閒置動作	預設 / 掃描 / 巡視			
協議	DH-SD			
<b>智能分析</b>				
自動追蹤	N/A			
I V S	絆線、入侵、遺留/遺失			
高級智能功能	人臉偵測			
<b>影像</b>				
壓縮	H.264+/H.264/MJPEG			
串流	3 串流			
解析度	1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)			
幀率	主碼流:1080P/720P/D1 (1 ~ 25/30fps) 子碼流 1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) 子碼流 2: 720P/D1/CIF (1~25/30fps)			

位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.264+/H.264: 448K ~ 8192Kbps, MJPEG: 5120K ~ 10240Kbps
日/夜	自動 (ICR) / 顏色 / 黑 / 白
BLC 模式	BLC / HLC / WDR (120dB)
白平衡	自動 · 全地形 · 室內 · 戶外 · 手動
增益控制	自動/手動
抗噪	Ultra DNR (2D/3D)
動態檢測	支援
重點區域	支援
電子圖像穩定 (EIS)	N/A
除霧	支援
數位放大	16x
翻轉	180°
影像遮蔽	最多24個區域
<b>網路</b>	
乙太網路	RJ-45 (10Base T/100Base TX)
通訊協定	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
互通性	ONVIF Profile S&G, API
串流方法	單播/多播
使用者	20 個使用者
邊緣儲存	NAS ( 網路附加存儲 ) · 本地 電腦 即時錄製 · Micro SD卡 256GB
網頁瀏覽	IE, Chrome, Firefox, Safari
管理軟體	Smart PSS, DSS, DMSS
智慧型手機	IOS, Android
<b>認證</b>	
認證	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB, ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1
<b>電源 / 環境 / 規格</b>	
電源	DC 12V/1.5A, PoE(802.3af)
電源消耗	10W
工作環境	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 95% RH
防水係數	IP66
防暴係數	IK10
殼	金屬
尺寸	Φ122 (mm) x 89 (mm)
淨重	0.66kg(1.46lb)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電洽詢.