

# 200萬 12倍 星光級 PTZ快速球攝影機


型號:SD42212I-HC(-S3)



## 產品 簡介

- ▶ 1/2.8" 2Megapixel STARVIS™ CMOS
- ▶ 12倍光學變焦
- ▶ Max. 25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P
- ▶ 星光級
- ▶ IP66 防水等級
- ▶ IK10 防暴等級

## 產品 尺寸

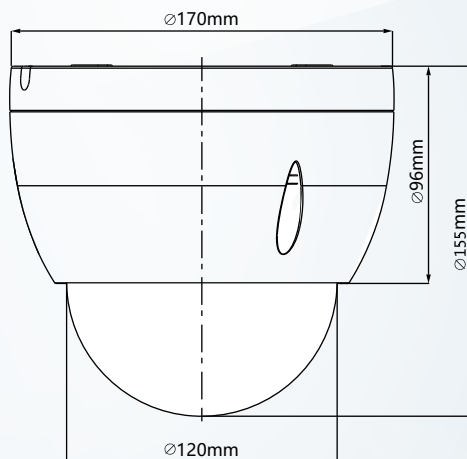

## 產品規格

型號	SD42212I-HC(-S3)			
影像感應器	1/2.8" STARVIS™ CMOS			
有效像素	1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels			
RAM/ROM	1024M/128M			
掃描系統	循序式			
電子快門速度	PAL: 1/3s~1/30,000s, NTSC: 1/4s~1/30,000s			
最低照明	顏色: 0.005Lux@F1.6 ; 黑/白: 0.0005Lux@F1.6			
S/N信噪比	> 50dB			
鏡頭				
焦距	5.3mm~64mm			
光圈值	F1.6 ~ F3.0			
視角	H:58.2° ~ 4.8°			
光學變焦	12x			
對焦控制	自動/手動			
最短對焦距離	100mm~1000mm			
DORI 距離 ※(附註一)	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)
	883m(2897ft)	353m(1158ft)	177m(581ft)	88m(289ft)
PTZ				
範圍	水平：0°~360°連續旋轉 / 垂直：-2°~90°·自動翻轉 180°			
控制速度	水平：0.1°~300°/s; 垂直：0.1°~120°/s			
預設速度	水平：300°/s; 垂直：200°/s			
預設點	300			
PTZ模式	5種模式 8種巡航·自動水平移動·自動掃描			
速度設定	支援人性化焦距調整·速度自動匹配功能			
送電啟動動作	自動恢復到停電前的 PTZ 和鏡頭的狀態			
閒置動作	預設 / 掃描 / 巡視			
協議	DH-SD			
影像				
解析度	1080P(1920×1080)/720P(1280×720)			
幀率	25/30fps@1080P, 25/30/50/60fps@720P			
影像輸出	1通道BNC高清視頻輸出/ CVBS 標清視頻輸出 (可切換)			
日/夜	Auto(ICR) / Color / B/W			
OSD	支援			
BLC 模式	BLC / HLC / WDR (120dB)			
白平衡	自動·全地形·室內·戶外·手動			
增益控制	自動/手動			
抗噪	Ultra DNR (2D/3D)			

數位放大	16x
翻轉	180°
影像遮蔽	最多24個區域
<b>介面</b>	
影像介面	1
聲音介面	1-ch in
RS485	1
警報I/O	2/1
<b>電源 / 環境 / 規格</b>	
電源	AC24V/1.5A(±10%)
電源消耗	10W
工作環境	-30°C ~ 60°C (-22°F ~ +140°F) / Less than 95% RH
防水係數	IP66
防暴係數	IK10
殼	金屬
尺寸	Φ170(mm)×155(mm)
淨重	1.8kg(3.97lb)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利·修改後不另行通知·實際內容請隨時來電洽詢.