

# 200萬 25倍 紅外線 HDVI PTZ 快速球攝影機


型號:SD49225-HC-LA



## 產品 簡介

- 1 / 2.8" STARVIS™ CMOS 200 萬畫素鏡頭
- 25 倍光學變焦
- 星光技術
- 120dB 寬動態、3D 雜訊抑制
- 最大25 / 30fps @ 1080P , 25/30/50 / 60fps @ 720P
- 紅外線距離可達100 米
- IP66 防水

## 產品 尺寸

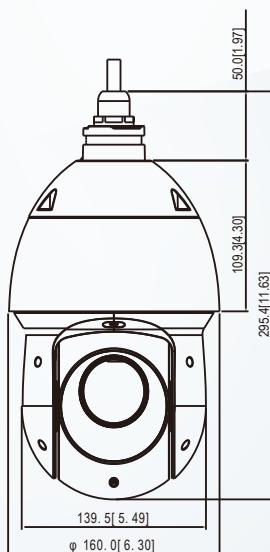

## 產品規格

型號				
影像感應器				SD49225-HC-LA
有效像素				1 / 2.8 "STARVIS™CMOSS
RAM/ROM				1920(H) x 1080(V), 2 百萬像素
掃瞄系統				256M / 16M
電子快門速度				循序式
電子快門速度				1/4s~1/30,000s
最低照明				顏色:0.005Lux@F1.6 ; 黑/白:0.0005 Lux@F1.6 , 0 Lux@F1.6 (IR on)
紅外線距離				最遠至100m
紅外線開/關				自動/手動
紅外線數量				6
鏡頭				
焦距				4.8mm~120mm
光圈值				F1.6 ~ F3.5
視角				H: 58.5°~2.8°; V: 33.2°~1.5°; D: 67.5°~3.2°
光學變焦				25x
對焦控制				自動/半自動/手動
最短對焦距離				0.1 m~1.5 m (0.33 ft~4.92 ft)
DORI 距離				
偵測(m)		觀察(m)	辨識(m)	識別(m)
※(附註一) 1655.2m (5430.45 ft)		656.8m (2154.86 ft)	331.0m (1085.96 ft)	165.5 m (542.98 ft)
PTZ				
範圍				水平旋轉 : 0°~360° · 垂直 : -15°~90° · 自動翻轉180°
控制速度				水平旋轉 : 0.1°~200°/ s; 垂直 : 0.1°~120°/ s
預設速度				水平旋轉 : 240°/ s; 垂直 : 200°
預設點				300
PTZ模式				5種模式 · 8 種巡航 · (每個巡航最多32個預設)
速度設定				支援人性化焦距調整 · 速度自動匹配功能
送電啟動動作				自動恢復到停電前的 PTZ 和鏡頭的狀態
閒置動作				預設/巡航 / 樣式/掃描
協議				DH-SD, Pelco-P/D(自動識別 )
影像				
解析度				1080P(1920×1080)/720P(1280×720)
幀率				1080P (25/30 fps), 720P (25/30/50/60 fps)
日/夜				支援
OSD				支援
BLC 模式				BLC / HLC / WDR (120dB)
白平衡				自動/室內/室外/追蹤/手動/鈉燈/自然光/路燈
增益控制				自動/手動
抗噪				Ultra DNR (2D/3D)
除霧				電子除霧

數位放大	16x
翻轉	180°
影像遮蔽	最多24個區域
聲音	
壓縮	G.711a; G.711Mu
端 口	
聲音端口	1 (LINE IN; bare wire)
警報 輸入/輸出	2/1
電 源 / 環 境 / 規 格	
電源	DC 12V/3A ± 10%
電源消耗	9.6 W / 23.2 W (IR light on, PTZ)
工作環境	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) / <=95%RH
防水係數	IP66 TVS 6000V雷電保護；電湧保護
尺寸	295.4 mm × Φ160.0 mm (11.63" × Φ6.30")
淨重	3kg(6.61lb)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢.