

200萬 25倍 星光級紅外線 PTZ快速球網路攝影機


型號:SD49225XA-HNR



產品 簡介

- ▶ 1/2.8" 200萬 CMOS
- ▶ 25 倍電動變焦鏡頭
- ▶ 獨家星光夜視科技、夜間影像清晰自然
- ▶ 最高支援 50/60fps@1080P
- ▶ 周邊防護
- ▶ 支援 PoE+ 供電，IP66 防塵防水
- ▶ 紅外線夜視最高可達 100 米
- ▶ SMD PLUS

產品 尺寸

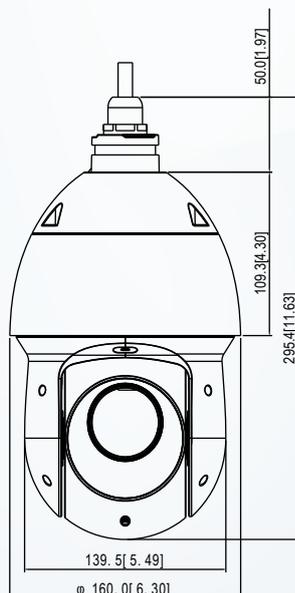

產品規格

型號		SD49225XA-HNR
影像元件		1/2.8" STARVIS™ CMOS
影像解析度		1920 (H) × 1080 (V) 200萬
最低照度		Color: 0.005Lux@F1.6; B/W: 0.0005Lux@F1.6 0Lux@F1.6 (IR light on)
焦距		4.8mm~120mm
最大光圈		F1.6~F4.4
視角		H: 62.8°~2.6°; V: 33.2°~1.7°; D: 67.3°~3.9°
焦距控制		自動/手動
墊子快門速度		1/1 s~1/30,000 s
光學變焦		25 倍
紅外線距離		最高可達 100 米 (328ft)
紅外線開/關		縮放Prio /手動/ SmartIR
紅外線數量		6
對焦控制		自動/半自動/手動
最短對焦距離		0.1 m~1.5 m (0.33 ft~4.92 ft)
鏡頭控制		自動/手動
		PTZ
錄影解析度		水平旋轉：0°~360°，垂直：-15°~90°，自動翻轉180°
壓縮格式		水平旋轉：0.1°~200°/s;垂直：0.1°~120°/s
訊號雜訊比		水平旋轉：240°/s;垂直：200°
日夜模式		300
巡航模式		5 種模式 8 種 巡航 (每個巡航最多32個預設)
掃描		5
調速		5
斷電記憶		支援人性化焦距調整，速度自動匹配功能
空轉		自動恢復到停電前的 PTZ 和鏡頭的狀態
協議		預設 / 掃描 / 巡視
		智慧分析
功能		位移偵測、影像篡改、網路斷線、IP 衝突、非法登入、儲存異常、絆線入侵、區域入侵、遺留物偵測、遺失物偵測、人臉偵測
IVS		遺棄/遺失
周界防護		絆線和入侵.支持報警觸發目標類型(人力和車輛). 支持過濾錯誤警報(動物，樹葉沙沙作響，明亮的燈光等等...)
自動跟踪		支援
SMD Plus		支援
智能捕獲		支持人類，機動車，非機動車圖像捕獲
人臉檢測		支援

影像	
影像壓縮格式	H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG(僅支援第三串流)
解析度	1080P (1920 × 1080); 1.3 M (1280 × 960); 720P (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240)
影像碼流模式	主碼流：1080P/1.3 M/720P (1-50/60fps) 輔碼流1：D1/CIF (1-25/30fps) 輔碼流2：1080P/1.3M/720P/D1/CIF (1-25/30fps)
位元率控制	可變 / 恆定
位元率	H.265/H.264: 3 kbps-20480 kbps
日夜切換	自動(ICR)/彩色/黑白
背光模式	背光補償/強光抑制/寬動態(120dB)
白平衡	自動/室內/室外/軌道/手動/鈉燈/自然光/路燈
增益控制	自動/手動
雜訊抑制	DNR 2D/3D 降噪
支援	位移偵測/重點區域/影像穩定
數位變焦	16倍
旋轉角度	180°
隱私遮蔽	最多24個區域 · 同一視圖中最多8個區域
聲音	
壓縮	G.711a; G.711Mu; AAC; G.722.1; G.726; MPEG2-Layer2; G.729
網路	
網路介面	RJ-45 (10XBase-T/100Base-TX)
網路功能	IPv4; IPv6; HTTP; HTTPS; SSL; TCP/IP; UDP; UPnP; ICMP; IGMP; SNMPv1/v2c/v3(MIB-2); ARP; RTCP; RTSP; RTP; SMTP; NTP; DHCP; DNS; PPPOE; DDNS; FTP; IP Filter; QoS; Bonjour; 802.1x
協定	ONVIF Profile S&G&T; CGI
最大上線人數	單播、多播：20 使用者
儲存	NAS; Local PC; Micro SD card (256G)
管理軟體	Smart PSS; DSS; DMSS
介面	
聲音	1路輸入 · 1路輸出
警報	2路輸入 · 1路輸出
電源 / 環境 / 外觀	
電源	DC 12V/3A, PoE+(802.3at)
電源消耗	13W / 22W (IR on)
工作環境	-40°C to +70°C (-40°F to +158°F)
防水係數	IP66; TVS 6000V防雷；電湧保護
尺寸	Φ160 mm × 295 mm (6.30" × 11.61")
淨重	3kg(6.61lb)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電洽詢.