

500萬 30倍 紅外線 PTZ快速球網路攝影機


型號: SD6AE530U-HNI



產品 簡介

- ▶ 1/1.9" 5Megapixel CMOS
- ▶ 30倍光學變焦
- ▶ H.265 編碼
- ▶ 自動追蹤以及IVS
- ▶ Max. 20fps@6M, 25/30fps@5M/3M(實時)
- ▶ 紅外線距離 200M
- ▶ 支援Hi-PoE、IP67、IK10

產品 尺寸

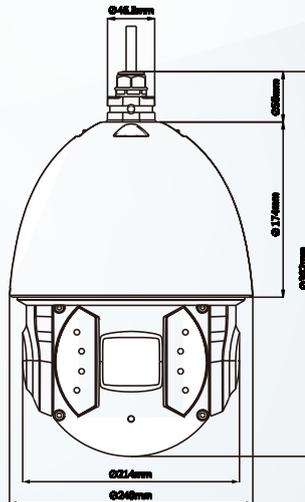

產品規格

型號	SD6AE530U-HNI			
影像感應器	1/1.9" CMOS			
有效像素	2560(H) x 1920(V), 500萬			
RAM/ROM	1024M/128M			
掃瞄系統	循序式			
電子快門速度	1/1s~1/30,000s			
最低照明	顏色:0.005Lux@F1.6 ; 黑/白: 0.0005Lux@F1.6;0Lux@F1.6 (IR 開啟)			
S/N 信噪比	>55dB			
紅外線距離	最遠至 200m (656ft)			
紅外線開/關	自動/手動			
紅外線數量	10			
鏡頭				
焦距	6mm~180mm			
光圈值	F1.5 ~ F4.3			
視角	H:61.2° ~ 2.1°			
光學變焦	30x			
對焦控制	自動/手動			
最短對焦距離	100mm~1000mm			
DORI 距離 ※(附註一)	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)
	2250m(7832ft)	900m(2953ft)	450m(1476ft)	225m(738ft)
PTZ				
範圍	水平：0°~360°，連續傾斜-20°~90°，自動翻轉180°			
控制速度	水平：0.1°~200°/s; 垂直：0.1°~120°/s			
預設速度	水平：240°/s; 垂直：200°/s			
預設點	300			
PTZ模式	5種模式 8種巡航，自動水平移動，自動掃描			
速度設定	支援人性化焦距調整，速度自動匹配功能			
送電啟動動作	自動恢復到停電前的 PTZ 和鏡頭的狀態			
閒置動作	預設 / 掃描 / 巡視			
協議	DH-SD, Pelco-P/D			
智能分析				
自動追蹤	支援			
I V S	絆線入侵、遺留/遺失			
高級智能功能	人臉偵測、熱圖			
事件觸發	運動檢測，視頻篡改，場景更改，網絡斷開，IP地址衝突，非法訪問，存儲異常			
影像				
壓縮	H.265+/H.264			
串流	3串流			
解析度	5M(2560×1920)/3M(2048×1536)/1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)			

幀率	主碼流: 5M/3M(1~25/30fps),1080P/1.3M/720P(1~50/60fps) 子碼流1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) 子碼流2: 5M/1080P/1.3M/720P/D1/CIF(1~25/30fps)
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps
日/夜	自動 (ICR) / 顏色 / 黑/ 白
BLC 模式	BLC / HLC / WDR (120dB)
白平衡	自動 · 全地形 · 室內 · 戶外 · 手動
增益控制	自動/手動
抗噪	Ultra DNR (2D/3D)
功能	支援 動態檢測/重點區域/電子圖像穩定 (EIS)/除霧
數位放大	16x
翻轉	180°
影像遮蔽	最多24個區域
聲音	
壓縮	G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 /G.726/G.729/MPEG2-L2
網路	
乙太網路	RJ-45 (10Base T/100Base TX)
通訊協定	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP,ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP,DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x
互通性	ONVIF Profile S&G, API
串流方法	單播/多播
使用者	20 個使用者
邊緣儲存	NAS (網路附加存儲) · 本地 電腦 即時錄製 · Micro SD卡 256GB
網頁瀏覽	IE, Chrome, Firefox, Safari
管理軟體	Smart PSS, DSS, DMSS
智慧型手機	IOS, Android
端口	
影像端口	1 port(BNC, 1.0V[p-p], 75Ω)
RS485	1
聲音 開/關	1/1
警報 開/關	7/2
電源 / 環境 / 規格	
電源	AC24V/3A(±25%), Hi-PoE
電源消耗	24W, 38W (IR on)
工作環境	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) / Less than 95% RH
防水/防暴係數	IP67 /IK10
殼	金屬
尺寸	Φ240(mm) x 382 (mm)
淨重	6.75kg(14.88lb)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電洽詢.