

# 200萬 45倍 紅外線 PTZ快速球網路攝影機


型號: SD6AL245U-HNI



## 產品 簡介

- ▶ 1/2.8" 2Megapixel CMOS
- ▶ 45倍光學變焦
- ▶ Max50/60fps@1080P
- ▶ 自動跟踪和IVS
- ▶ 支持Hi-PoE
- ▶ 紅外距離可達550m
- ▶ IP67

## 產品 尺寸

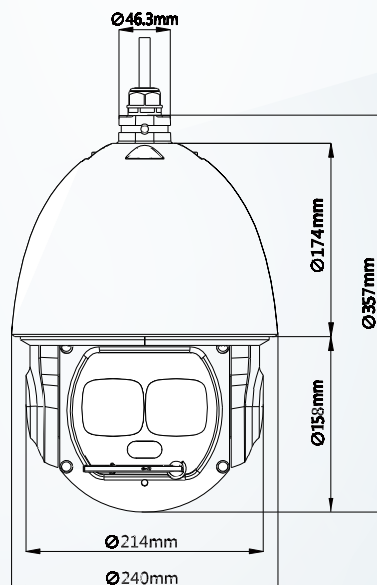

## 產品規格

型號		SD6AL245U-HNI			
影像感應器	1/2.8" STARVIS™ CMOS				
有效像素	1920(H) x 1080(V), 2 Megapixels				
RAM/ROM	1024M/128M				
掃描系統	循序式				
電子快門速度	1/1s~1/30,000s				
最低照明	顏色:0.005Lux@F1.6 ; 黑/白: 0.005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 IR開啟				
紅外線距離	最遠至550m (1804ft)				
紅外線開/關	自動/手動				
紅外線數量	1				
鏡頭					
焦距	3.95mm~177.7mm				
光圈值	F1.6 ~ F4.95				
視角	H:70.3° ~ 1.8°				
光學變焦	45x				
對焦控制	自動/手動				
最短對焦距離	100mm~1000mm				
DORI 距離 ※(附註一)	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)	
	2345m (7694ft)	938m(3077ft)	469m (1539ft)	234m(768ft)	
PTZ					
範圍	水平：0°~360°連續旋轉 / 垂直：20°~90°·自動翻轉 180				
控制速度	水平：0.1°~200°/s; 垂直：0.1°~120°/s				
預設速度	水平：240°/s; 垂直：200°/s				
預設點	300				
PTZ模式	5種模式 8種巡航·自動水平移動·自動掃描				
速度設定	支援人性化焦距調整·速度自動匹配功能				
送電啟動動作	自動恢復到停電前的 PTZ 和鏡頭的狀態				
閒置動作	預設 / 掃描 / 巡視				
協議	DH-SD				
智能分析					
自動追蹤	支援				
I V S	絆線入侵、遺留/遺失				
高級智能功能	人臉偵測、熱圖				
影像					
壓縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264				
串流	3 串流				
解析度	1080P(1920×1080)/1.3M(1280×960)/720P(1280×720)/D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)				
幀率	主碼流: 1080P/1.3M/720P(1~50/60fps) 子碼流 1: D1/CIF(1~25/30fps) 子碼流 2: 1080P/1.3M/720P/D1/CIF(1~25/30fps)				

位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.265/H.264: 448K ~ 8192Kbps
日/夜	自動 (ICR) / 顏色 / 黑/ 白
BLC 模式	BLC / HLC / WDR (120dB)
白平衡	自動 · 全地形 · 室內 · 戶外 · 手動
增益控制	自動/手動
抗噪	Ultra DNR (2D/3D)
動態檢測	支援
重點區域	支援
電子圖像穩定 (EIS)	N/A
除霧	支援
數位放大	16x
翻轉	180°
影像遮蔽	最多24個區域
<b>聲音</b>	
壓縮	G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 /G.726/G.729/MPEG2-L2
<b>網路</b>	
乙太網路	RJ-45 (10Base T/100Base TX)
通訊協定	IPv4/IPv6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP,ICMP, IGMP, SNMP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP,DNS,PPPOE,DDNS,FTP, IP Filter,QoS,Bonjour,802.1x
互通性	ONVIF Profile S&G, API
串流方法	單播/多播
使用者	20 個使用者
邊緣儲存	NAS ( 網路附加存儲 ) · 本地 電腦 即時錄製 · Micro SD卡 256GB
網頁瀏覽	IE, Chrome, Firefox, Safari
管理軟體	Smart PSS, DSS, DMSS
智慧型手機	IOS, Android
<b>端口</b>	
影像端口	1 port(BNC, 1.0V[p-p], 75Ω)
RS485	1
聲音 開/關	1/1
警報 開/關	7/2
<b>電源 / 環境 / 規格</b>	
電源	AC24V/3A(±25%), Hi-PoE
電源消耗	24W, 38W (IR on)
工作環境	-40°C ~ 60°C (-40°F ~ +140°F) / Less than 95% RH
防水係數	IP67
殼	金屬
尺寸	Φ240(mm) x 357(mm)
淨重	6.75kg(14.88lb)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢.