

# 400萬 30倍 紅外線 HDVI PTZ 快速球攝影機


型號: SD6CE430I-HC(-S3)



## 產品 簡介

- ▶ 1/3" 4Megapixel CMOS
- ▶ 30倍光學變焦
- ▶ Max25/30fps@4M/1080P, 25/30/50/60fps@720P
- ▶ 紅外距離可達200m
- ▶ IP67,IK10

## 產品 尺寸

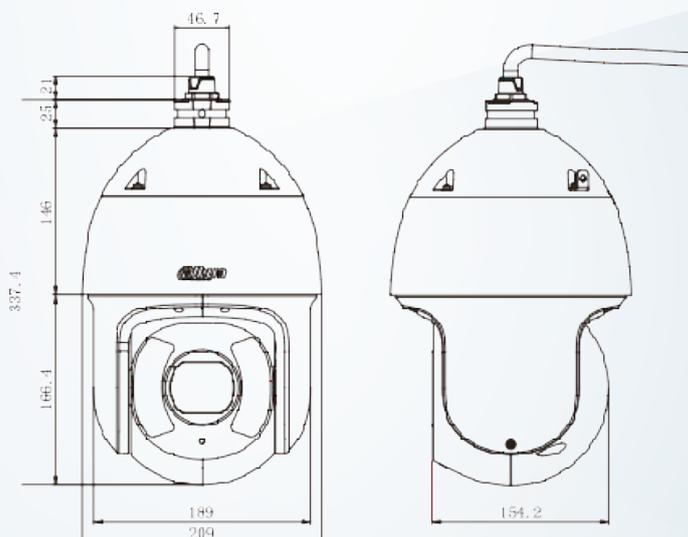

## 產品規格

<b>型號</b>		<b>SD6CE430I-HC(-S3)</b>			
影像感應器	1/3" STARVIS™ CMOS				
有效像素	2560(H) x 1440(V), 4 Megapixels				
掃描系統	循序式				
電子快門速度	1/1s~1/30,000s				
最低照明	顏色:0.005Lux@F1.6 ; 黑/白: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 IR開啟				
紅外線距離	最遠至200m (656ft)				
紅外線開/關	自動/手動				
紅外線數量	6				
<b>鏡頭</b>					
焦距	4.5mm~135mm				
光圈值	F1.6 ~ F4.4				
視角	H:60° ~ 2.2°				
光學變焦	30x				
對焦控制	自動/手動				
最短對焦距離	100mm~1000mm				
DORI 距離 ※(附註一)	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)	
	2700m (8858ft)	1080m(3543ft)	540m (1772ft)	270m(886ft)	
<b>PTZ</b>					
範圍	水平：0°~360°連續旋轉 / 垂直：20°~90°·自動翻轉 180°				
控制速度	水平：0.1°~200°/s; 垂直：0.1°~120°/s				
預設速度	水平：300°/s; 垂直：200°/s				
預設點	300				
PTZ模式	5種模式 8種巡航·自動水平移動·自動掃描				
速度設定	支援人性化焦距調整·速度自動匹配功能				
送電啟動動作	自動恢復到停電前的 PTZ 和鏡頭的狀態				
閒置動作	預設 / 掃描 / 巡視				
協議	DH-SD, Pelco-P/D(自動識別)				
<b>影像</b>					
解析解析度	4M(2592x1520) / 1080P(1920x1080) / 720P(1280x720)				
幀率	25/30fps@4M/1080P, 25/30/50/60fps@720P				
影像輸出	1路 BNC 輸出 or CVBS 輸出(切換)				
日/夜	自動 (ICR) / 顏色 / 黑/ 白				
OSD	支援				
BLC 模式	BLC / HLC / WDR (120dB)				
白平衡	自動·全地形·室內·戶外·手動				
增益控制	自動/手動				
抗噪	Ultra DNR (2D/3D)				
除霧	支援				
數位放大	16x				
翻轉	180°				

影像遮蔽	最多24個區域
認 證	
認 證	CE: EN55032/EN55024/EN50130-4 FCC: Part15 subpartB,ANSI C63.4- 2014 UL: UL60950-1+CAN/CSA C22.2, No.60950-1
端 口	
影像端口	1 port(BNC, 1.0V[p-p], 75Ω)
聲音端口	1
RS485	1-ch in
警報 開/關	2/1
電 源 / 環 境 / 規 格	
電 源	AC24V/3A(±25%)
電 源 消 耗	17W, 25W(IR On, Heater On)
工 作 環 境	-40°C ~ 70°C (-40°F ~ +158°F) / Less than 95% RH
防 水 係 數	IP67
防 暴 係 數	IK10
殼	金屬
尺 寸	φ209×337.4mm
淨 重	5.8kg(12.79lb)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利. 修改後不另行通知. 實際內容請隨時來電洽詢.