

# 400萬 45倍 星光級紅外線 WizSense PTZ快速球網路攝影機

WizSense


型號: SD6CE445XA-HNR



## 產品 簡介

- ▶ 1/2.8" 400萬 CMOS
- ▶ 45倍光學變焦
- ▶ 星光級技術
- ▶ 最高支援 25/30fps@4MP
- ▶ 紅外線距離250M
- ▶ 支援自動追蹤和周界保護、IVS、人臉檢測
- ▶ 支援IP67、IK10

## 產品 尺寸

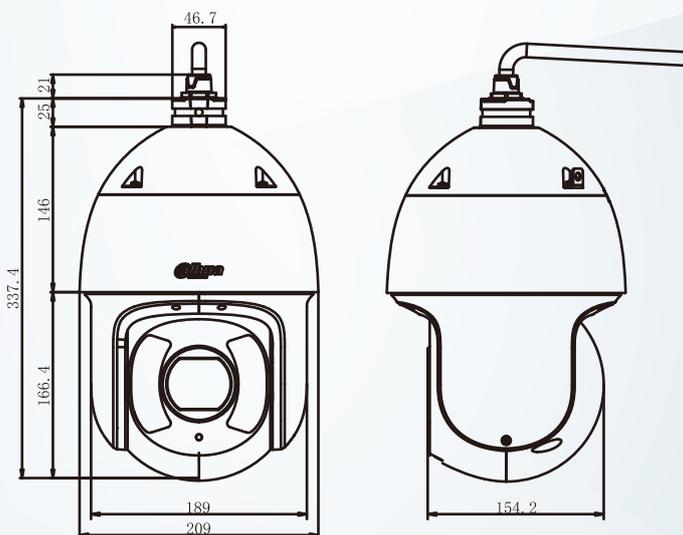

**產品規格**

型號	SD6CE445XA-HNR			
影像感應器	1/1.8" CMOS			
有效像素	2560 (H)×1440 (V), 400萬			
掃描系統	循序式			
電子快門速度	1/1s~1/30,000s			
最低照明	顏色:0.005Lux@F1.6; 黑/白: 0.0005Lux@F1.6; 0Lux@F1.6 (IR on)			
紅外線距離	最遠至250m (820ft)			
紅外線開/關	自動/手動			
紅外線數量	6			
<b>鏡頭</b>				
焦距	3.95mm~177.75mm			
光圈值	F1.6~ F4.95			
視角	H: 70.3° ~ 1.8°; V: 37° ~ 1°; D: 69.3° ~ 2°			
光學變焦	45x			
對焦控制	自動/手動			
鏡頭控制	自動/手動			
最短對焦距離	10mm~ 3000mm			
DORI 距離 ※(附註一)	偵測(m)	觀察(m)	辨識(m)	識別(m)
	3176m(10420ft)	1271m(4170ft)	635m(2083f)	318m(1043f)
<b>PTZ</b>				
範圍	水平: 0°~360°, 傾斜: -20°~90° 0°, 自動旋轉 180°			
控制速度	水平: 0.1°/s~260°/s; 傾斜: 0.1°/s ~120° /s			
預設速度	水平: 300° /s; 傾斜: 200° /s			
預設點	300			
巡航	8 種巡航(每次最多32個預設)			
模式/掃描設定	5/5			
速度設定	支援人性化焦距調整·速度自動匹配功能			
送電啟動動作	自動恢復到停電前的 PTZ 和鏡頭的狀態			
閒置動作	預設 / 掃描 / 巡視			
協議	DH-SD, Pelco-P/D(自動辨識)			
<b>智能分析</b>				
視頻分析	支援檢測機動車·非機動車和人。			
周界保護	絆線和入侵·支援人和車輛的報警觸發·支援過濾由動物·明亮的燈光等引起的錯誤警報			
功能	自動追縱/SMD Plus/人臉檢測			
事件觸發	運動檢測·視頻篡改·場景更改·網絡斷開·IP地址衝突·非法訪問·存儲異常			
IVS	遺棄/遺失物體			
<b>影像</b>				
壓縮	H.265/H.265+/H.264+/H.264/MJPEG(Sub Stream)			
串流	3 串流			
解析度	4M(2560×1440)/3M(2048×1536)/1080P(1920×1080)/720P(1280×720)/ D1(704×576/704×480)/CIF(352×288/352×240)			

幀率	主碼流: 4M/3M(1~25/30fps), 1080P/1.3M/720P(1~25/30fps) 子碼流1: D1/CIF(1 ~ 25/30fps) 子碼流2: 1080P(1 ~ 25/30fps), 720P(1 ~ 25/30fps)
位元率控制	CBR/VBR
位元率	H.265/H.264: 3Kbps ~ 20480Kbps
日/夜	自動 (ICR) / 顏色 / 黑/ 白
BLC 模式	BLC / HLC / WDR (120dB)
白平衡	自動 · ATW · 室內 · 室外 · 手動
增益控制	自動/手動
抗噪	2D/3D DNR
功能	支援 動態檢測/重點區域/電子圖像穩定 (EIS)/除霧
數位放大	16x
翻轉	180°
影像遮蔽	最多24個區域
<b>聲音</b>	
壓縮	G.711a/G.711Mu/AAC/G.722 / G.726/G.729/MPEG2-L2
<b>網路</b>	
乙太網路	RJ-45 (10Base-T/100Base-TX)
通訊協定	IPv4/v6, HTTP, HTTPS, SSL, TCP/IP, UDP, UPnP, ICMP, IGMP, SNMPv1/v2c/v3(MIB-2), ARP, RTCP, RTSP, RTP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, PPPOE, DDNS, FTP, IP Filter, QoS, Bonjour, 802.1x
互通性	ONVIF Profile S&G, API
串流方法	單播/多播
使用者	20 個使用者
邊緣儲存	NAS;本地PC儲存;Micro SD卡 256GB
網頁瀏覽	IE, Chrome, Firefox, Safari
管理軟體	Smart PSS, DSS, DMSS
智慧型手機	IOS, Android
<b>端口</b>	
RS485	1
聲音 輸入/輸出	1/2
警報 輸入/輸出	7/2
<b>電源 / 環境 / 規格</b>	
電源	AC24V/3A(±25%), PoE+ (802.3at)
電源消耗	13W / 26W (IR light on)
工作環境	-40°C to +70°C (-40°F to +158°F) / Less than 95% RH
防水/防暴係數	IP67 / IK10
殼	金屬
尺寸	φ209×337.4mm
淨重	5.9kg(13lb)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留 修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電洽詢.