

16/32/64-CH 8HDDs 4K

網路型錄影主機



型號: SN-N16-R-Series



產品簡介

- 支持 Ultra 265 / H.265 / H.264 視頻格式
- 16/32/64 通道輸入
- ONVIF 支持的第三方 IP 攝像機：Profile S · Profile G · Profile T.
- 支持 2 個 HDMI · 1 個 VGA · 1 個 CVBS 同時輸出 · HDMI2 解析度高達 4K (3840x2160)
- HDMI 和 VGA 同時輸出
- 高達 1200 萬像素的解析度錄製
- 支持 RAID 0,1,5,6,10 存儲方案可配置
- 支援 8 個 SATA 接口 · 每個硬碟高達 10TB
- 各種魚眼扭曲模式 · 用於 Web 界面和 GUI 的實時查看和回放
- 支持 N+1 熱備份
- 支持 12V 電源輸出
- ANR 技術可在網絡斷開時提高存儲可靠性
- 支持雲升級
- 支持 OSD 功能
- 支持 PTZ 控制功能
- 支持導出系統日誌
- 支持不同的用戶授權級別
- 可安裝在 19 英寸機櫃中

產品尺寸

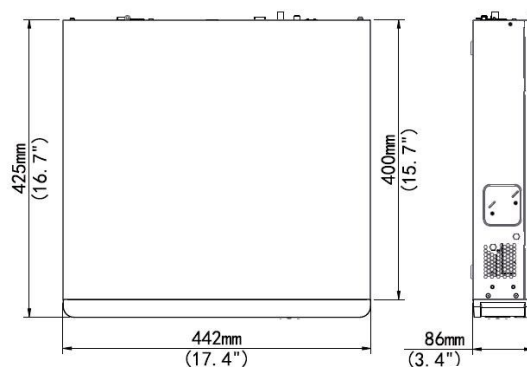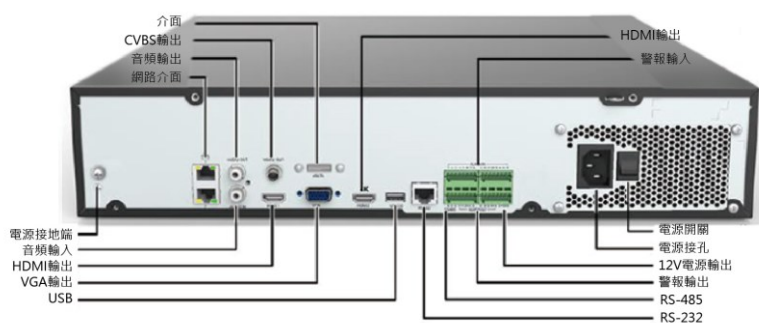

產品規格

| 型號 | SN-N16-R-Series | SN-N32-R-Series | SN-N64-R-Series |
|---------------|---|-----------------------|-----------------|
| IP 影像輸入 | 16-ch | 32-ch | 64-ch |
| 雙向音頻輸入 | 1-ch · RCA | | |
| 錄影頻寬 | 160Mbps | 320Mbps | |
| 連線頻寬 | 320Mbps | | |
| 客戶端連線上限 | 128 | | |
| 通訊協定 | IPV4, IPV6, SNMP, P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE, HTTP, SMTP, TCP/IP, RTSP | | |
| HDMI / VGA 輸出 | HDMI1/VGA:1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz HDMI2: 4K (3840x2160) /60Hz, 4K (3840x2160) /30Hz, 1920x1080p /60Hz, 1920x1080p /50Hz, 1600x1200 /60Hz, 1280x1024 /60Hz, 1280x720 /60Hz, 1024x768 /60Hz | | |
| 錄影解析度 | 12MP/ 8MP/ 6MP/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080p/ 960p/ 720p/D1/ 2CIF/ CIF | | |
| 音頻輸出 | 1-ch, RCA | | |
| CVBS 輸出 | 1-ch, BNC | | |
| 同步回放頻道數 | 16-ch | | |
| 長廊模式分割畫面 | 3/4/5/7/9/10/12/16 | 3/4/5/7/9/10/12/16/32 | |
| 壓縮格式 | Ultra 265 · H.265 · H.264 | | |
| 即時瀏覽與回放 | 12MP/ 8MP/ 6MP/ 5MP/ 4MP/ 3MP/ 1080p/ 960p/ 720p/D1/ 2CIF/ CIF | | |
| 解碼效能 | 3 x 12MP@25, 4 x 4K@30, 8 x 4MP@30, 16 x 1080P@30, 32 x 960P@25, 36 x 720P@30, 64 x D1 | | |
| 硬碟數量 | 8 個 SATA 接口 | | |
| 硬碟容量 | 每顆硬碟最高支援到 10TB | | |
| eSATA | 1 個 eSATA 接口 | | |
| VCA 偵測 | 人臉偵測 · 入侵偵測 · 越線偵測 · 聲音異常偵測 · 圖像虛焦偵測 · 場景變換偵測 · 自動追蹤 | | |
| VCA 搜尋 | 人臉搜索 · 行為搜索 | | |
| 統計分析 | 人數統計 | | |
| 網路介面 | 2 RJ-45 10M/100M/1000M 自適應乙太網路介面 | | |
| USB 介面 | 前面板: 2 x USB2.0 後面板: 1 x USB3.0 | | |
| 傳輸介面 | 1 x RS232, 1 x RS485 | | |
| 陣列類型 | RAID 0, 1, 5, 6, 10 | | |
| 警報輸入 | 16-ch | | |
| 警報輸出 | 4-ch | | |
| 電源 | 100~240V AC 消耗功率≤20W (不含硬碟) | | |
| 工作環境 | -10°C ~ + 55°C(+14°F~113°F), 濕度 ≤ 90% 相對溼度 (未凝結) | | |
| 尺寸 (x 寬 x 高) | 442mm x 425mm x 86mm (17.4" x 16.7" x 3.4") | | |
| 重量 (不含硬碟) | ≤5.13kg(11.31lb) | | |
| 認證 | CE, FCC, ISO9001, ISO14001 | | |

※型錄規格若與實機不符,以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電洽詢