

多功能智慧型網路門口機


型號: VTO6100C



產品簡介

- ▶ 130 萬高畫質攝影機
- ▶ 塑膠面板，防水IP54，Mifare 感應開門
- ▶ 夜視功能&語音提示
- ▶ 影像&語音訊息
- ▶ 手機APP 遠端對講功能
- ▶ 預埋盒安裝方式

產品尺寸

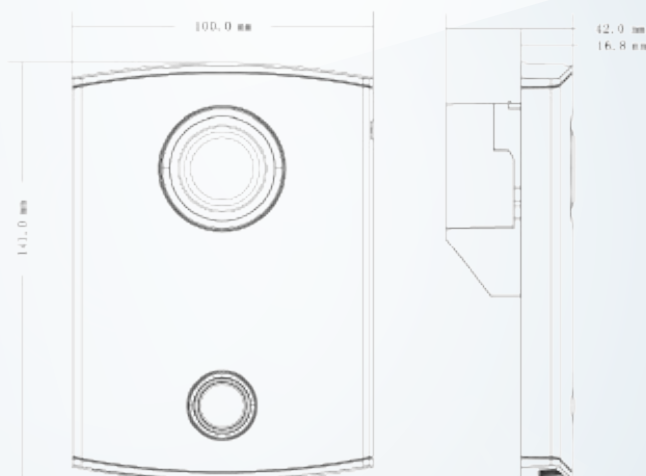

產品規格

型號	VTO6100C
主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式Linux OS
影像	
影像壓縮	H.264
攝像元件	1/3" 1.3MP CMOS
鏡頭	3.6mm
視野角度	D : 95° · H : 75°
日/夜	彩色影像
聲音	
聲音壓縮	G.711
聲音輸入	全向麥克風
聲音輸出	內置揚聲器
雙向對講	支援雙工雙向對講
操作模式	
面板	1 個機械按鈕
感應讀頭	Mifare
接點	
門禁	門禁 1 組
警報輸入	警報輸入 2 組(1 組開鎖按鈕、1 組反饋)
網路	
乙太網路	10M/100Mbps
網路協議	TCP/IP · SIP
其他	
防護等級	IP54
防拆開關	1 組
安裝方式	預埋盒安裝
材質	塑膠
電源供應	DC12V
電源功耗	電源功耗 待機 ≤1W · 工作 ≤10W
工作環境濕度	-30°C ~ +60°C
相對濕度	10%~90%RH
尺寸	100×141×42mm
重量	0.4kg

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢.