

H.265 4路智慧型五合一 XVR監控主機




型號: XVR5104HS-X1



產品 簡介

- ▶ H.265+/H.265 /H.264+/H.264影像壓縮格式
- ▶ 支援HDCVI、AHD、TVI、CVBS、IP影像訊號輸入
- ▶ IVS智慧型影像監控，人臉偵測、絆線&區域入侵、遺留/遺失物
- ▶ 智慧搜尋、人臉快速搜尋
- ▶ 聲音：1 In / 1 Out
- ▶ IP Camera最高支援6MP；單顆硬碟最大支援12TB
- ▶ HDMI與VGA影像輸出，最高解析度1920×1080
- ▶ 手機遠端監控(iPhone/iDMSS、iPad、Android/gDMSS)

產品 尺寸

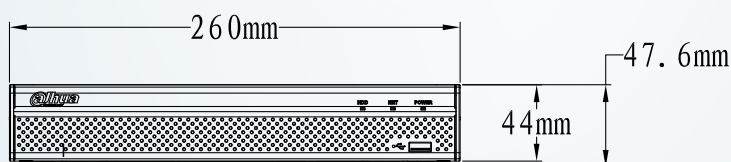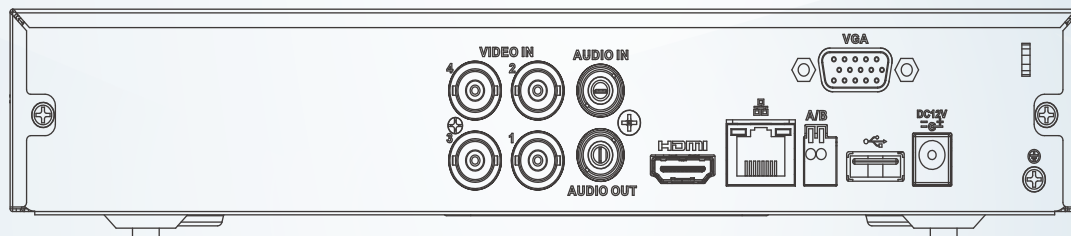

產品規格

型號	XVR5104HS-X1
主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
影像 / 聲音	
影像輸入	4路 · BNC
HDCVI 攝影機	5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps
AHD 攝影機	5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
TVI 攝影機	5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
CVBS 攝影機	PAL/NTSC
IP影像輸入	4+2路 · 每路最高可達6MP
語音	1路輸入(RCA) · 1路輸出(RCA)
語音雙向對講	支援
錄影	
壓縮	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
解析度	5M-N、4M-N、1080P、1080N、720P、960H、D1、CIF
影像碼流模式-主碼流	1CH:5M-N(1~10fps); 其他:4M-N,1080P(1~15fps). 1080N,720P,960H,D1,CIF(1~30fps))
影像碼流模式-輔碼流	D1,CIF(1~15fps)
位元率	32~6144Kbps
錄影模式	手動錄影/排程錄影/位移偵測/警報/停止錄影
錄影時間長度	1~60分鐘(預設60分鐘) · 事件前錄影1~30秒 · 事件後錄影10~300秒
音頻壓縮	AAC(只有CH1), G.711A, G.711U, PCM
音頻取樣/位元率	8KHz, 16 bit / 64Kbps
顯示	
影像輸入	1組HDMI、1組VGA
解析度	1920×1080、1280×1024、1280×720
分割畫面	未接入 IP : 1、4 / 接入 IP : 1、4、6
OSD	頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影
網路	
網路介面	1組RJ45 · 10/100M
網路傳輸量	最大24Mbps
網路功能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search
最多上線人數	128位使用者
手機監控功能	iPhone、iPad、Android
協定	ONVIF 16.12, CGI Conformant

影像 / 偵測 / 警報	
觸發事件	錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mai、FTP、快照、蜂鳴器、畫面提示
影像偵測	位移偵測、偵測區域 396(22×18)、影像遺失、篡改和分析
警報輸入 / 輸出	N/A
回放 / 備份	
回放分割畫面	1、4
回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移偵測/智慧搜尋
回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、 下一個頻道、上一個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、畫面縮放
備份模式	USB隨身碟、網路備份
儲存 / 輔助介面	
內部硬碟	1 SATA Port (單顆支援12TB)
USB	USB2.0×2
RS485	1 Port · 用於 PTZ 控制
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	DC12V 1.5A
電源功耗	<10W(無硬碟)
工作環境	- 10°C~+55°C 濕度小於90%
尺寸	260mm×236mm×48mm
重量	0.9kg無硬碟

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢.