

H.265 8/16路五合一 1.5U

XVR監控主機

型號: XVR5408/16L-X





產品 簡介



- ▶ H.265+ / H.265 雙流影像壓縮，全新圖示直覺化操作
- ▶ 支援HDCVI、AHD、TVI、CVBS、IP影像訊號輸入
- ▶ 智慧搜尋、人臉辨識、電子圍籬、遺留/遺失物
- ▶ 最多支援12/24路IPC，前2路支援物品遺留和遺失
- ▶ 可安裝4顆硬碟，(單顆支援12TB)

產品 尺寸

XVR5408L-X

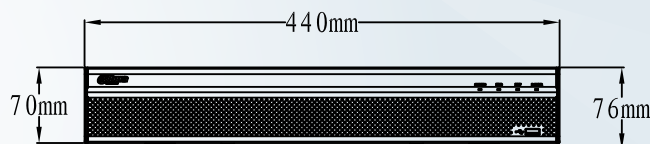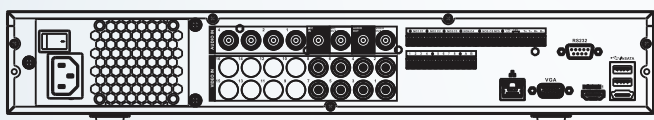

XVR5416L-X

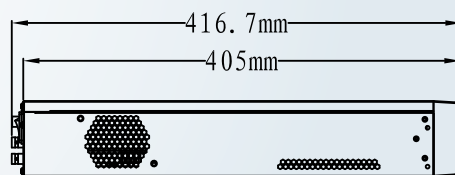

產品規格

型號	XVR5408/16L-X
主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
影像 / 聲音	
影像輸入	8/16路 · BNC
CVI 攝影機	5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps
AHD 攝影機	5MP、4MP、1080P、720P@25/30fps
TVI 攝影機	5MP、4MP、1080P、720P@25/30fps
CVBS 攝影機	PAL/NTSC
IP 攝影機	8路：8+4-CH · 每路最高可達6MP / 16路：16+8-CH · 每路最高可達8MP
聲音輸入/輸出	4 輸入(BNC) · 1 輸出(BNC)
雙向對講	1 輸入, 1 輸出, BNC
錄影	
壓縮	H.265+ / H.265 / H.264+ / H.264
解析度	5M-N、4M-N、1080P、1080N、720P、960H、D1、CIF
錄影速度	主碼流：頻道一&頻道二5M-N(1~10 fps)/ 其他頻道 4M-N/ 1080P(1~15 fps)1080N/ 720P/ 960H/ D1/ CIF(1~25/30fps) 輔碼流：D1 / CIF (1~15fps)
每一路位元率	32Kbps ~6144Kbps
錄影模式	手動錄影 · 排程錄影(定時、連續) · 動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改) · 警報 · 停止錄影
錄影時間長度	1~60 分鐘(預設 60 分鐘) · 事件前錄影 1~30秒 · 事件後錄影 10~300 秒
聲音壓縮	AAC(僅適用 CH1) · G.711A · G.711U · PCM
聲音取樣頻率	8KHz · 每一路 16 bit
聲音位元率	每一路 64 Kbps
顯示	
影像輸出	8路：1 組HDMI、1 組VGA、1 組TV / 16路：2組HDMI、1 組VGA、1 組TV
解析度	8路HDMI1:HDMI 1:1920×1080, 1280×1024, 1280×720 16路:HDMI 1:3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024,1280×720 HDMI 2 / VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×7201920×1080,1280×1024, 1280×720
分割畫面	8路:未接入IP:1/4/8/9 · 接入IP:1/4/8/9/16 16路:未接入IP:1/4/8/9/16 · 接入IP:1/4/8/9/16/25
OSD	頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影
網路	
網路介面	1 組RJ45 port · 1000Mbps
網路功能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search
最多上線人數	128位使用者
手機監控功能	iPhone · iPad · Android
協定	ONVIF 16.12 · CGI

影像偵測 / 警報	
觸發事件	錄影、PTZ、巡視、影像推播、E-mai、FTP、快照、蜂鳴器、畫面提示
影像偵測	位移偵測、偵測區域 396(22×18)、影像遺失、篡改和分析
警報輸入 / 輸出	8輸入/16輸出
繼電器輸出	6
回放 / 備份	
回放分割畫面	8CH: 1/4/8 / 16CH: 1/4/8/16
回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移/逐步回放/人臉/智慧搜尋
回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、下一個頻道、上一個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、畫面縮放
備份模式	USB 設備、網路備份
儲存 / 輔助介面	
內部硬碟	4 SATA Port (單顆支援12TB)
eSATA	一組 eSATA
USB	8CH: 3 USB Ports (3 USB 2.0) / 16: 3 USB Ports (1 USB 2.0, 2 USB 3.0)
RS232	1 Port · 用於 PC & 控制鍵盤
RS485	1 Port · 用於 PTZ控制
RS422	1 Port · 用於 PTZ控制
電源 / 環境 / 外觀	
電源供應	AC100~240V · 50/60Hz
電源功耗	<35W (無硬碟)
工作環境	- 10°C~+55°C 濕度小於90%
尺寸	1.5U, 440mm×417mm×76mm (17.3"x 16.4" x 3.0")
重量	5kg (無硬碟)
安裝方式	桌面安裝/機架式安裝

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利 · 修改後不另行通知 · 實際內容請隨時來電洽詢.