

# 8/16路 8硬碟 五合一 1080P

## 數位錄影主機

型號:XVR5808/16S-X




### 產品 簡介


- ▶ H.265+ / H.265 雙流影像壓縮，全新圖示直覺化操
- ▶ 最多支援12/24路IPC，每路支援6/8MP，最大48 / 96Mbps輸入帶寬
- ▶ 4/8通道，支援絆懸和入侵；前2個通道支持“對象遺棄和丟失”
- ▶ XVR5816S-X支持HDMI2進行點輸出

### 產品 尺寸

XVR5808S-X

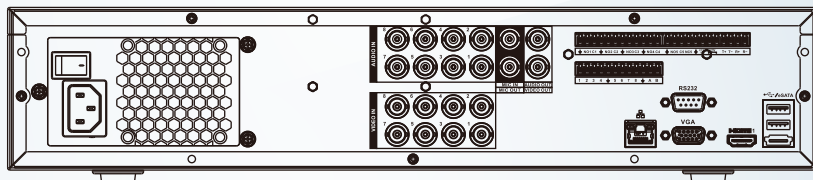

XVR5816S-X

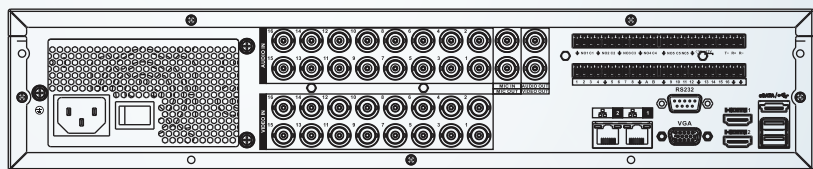

## 產品規格

型號	XVR5808/16S-X
主處理器	嵌入式微處理器
操作系統	嵌入式 Linux 作業系統
<b>影像 / 聲音</b>	
影像輸入	8/16路 · BNC
HDCVI 攝影機	5MP, 4MP, 1080P@25/30fps, 720P@50/60fps, 720P@25/30fps
AHD 攝影機	5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
TVI 攝影機	5MP, 4MP, 1080P@25/30, 720P@25/30fps
CVBS 攝影機	PAL/NTSC
IP 攝影機	8CH : 8+4-ch,每路最高支援6百萬 / 16CH: 16+8-ch,每路最高支援8百萬
聲音輸入/輸出	8CH: 8/1, BNC / 16CH: 16/1, BNC
雙向對講	1 輸入/ 1輸出, BNC
<b>錄影</b>	
壓縮	H.265+/H.265/H.264+/H.264
解析度	5M-N, 4M-N, 1080P, 1080N, 720P, 960H, D1, CIF
錄影速度	主碼流 : 1st & 2nd channel 5M-N ( 1~10fps ) , others 4M-N/1080P(1~15fps); 1080N/720P/960H/D1/CIF (1~25/30fps) 輔碼流 : D1 / CIF (1~15fps)
每一路位元率	32Kbps ~ 6144Kbps
錄影模式	手動錄影 · 排程錄影(定時、連續) · 動態偵測(位移偵測、影像遺失、篡改) · 警報 · 停止錄影
錄影時間長度	1~60 分鐘(預設 60 分鐘) · 事件前錄影 1~30秒 · 事件後錄影 10~300 秒
聲音壓縮	AAC(僅適用 CH1) · G.711A · G.711U · PCM
聲音取樣頻率	8KHz · 每一路 16 bit
聲音位元率	每一路 64 Kbps
<b>顯示</b>	
影像輸入	8CH : 1 HDMI, 1 VGA, 1 TV 16CH: 2 HDMI, 1 VGA, 1 TV
解析度	8CH:HDMI 1:1920×1080, 1280×1024, 1280×720 16CH:HDMI 1:3840×2160, 2560×1440, 1920×1080, 1280×1024,1280×720 HDMI 2 / VGA: 1920×1080, 1280×1024, 1280×720 1920×1080,1280×1024, 1280×720
分割畫面	8CH: 未接入IP: 1/4/8/9 · 接入IP: 1/4/8/9/16 16CH:未接入IP: 1/4/8/9/16 · 接入IP: 1/4/8/9/16/25
OSD	頻道名稱、時間、影像遺失、頻道鎖定、位移偵測、錄影
<b>網路</b>	
網路介面	8CH: 1 RJ-45 Port (1000M) / 16CH: 2 RJ-45 Ports(1000M)
網路功能	HTTP, HTTPS, TCP/IP, IPv4/IPv6, Wi-Fi, 3G/4G, SNMP, UPnP, RTSP, UDP, SMTP, NTP, DHCP, DNS, IP Filter, PPPoE, DDNS, FTP, Alarm Server, P2P, IP Search
最多上線人數	128位使用者

手機監控功能	iPhone、iPad、Android
協定	ONVIF 16.12, CGI Conformant
<b>影像偵測 / 警報</b>	
觸發事件	錄影、PTZ、Tour、影片、E-mail、快照、FTP蜂鳴器、畫面提示
影像偵測	位移偵測、偵測區域:396(22x18)、影像遺失、篡改和分析
警報	8/16路輸入
繼電器輸出	6
<b>儲存 / 輔助介面</b>	
回放分割畫面	8CH: 1/4/8 / 16CH: 1/4/8/16
回放搜尋模式	時間/日期/警報/位移/逐步回放/人臉/智慧搜尋
回放功能	播放、暫停、停止、倒轉、快速播放、慢速播放、下一個文件、上一個文件、 下一個頻道、上一個頻道、全畫面、重複、隨機播放、備份選擇、畫面縮放
備份模式	USB設備、網路備份
內部擴充	8 SATA Port (單顆支援12TB)
外部擴充	1 eSATA Ports
USB	8CH: 4 USB Ports (4 USB 2.0) / 16CH: 4 USB Ports (2 USB 2.0, 2 USB 3.0)
RS485	1 port · 用於PTZ控制
RS232	1 port · 用於PTZ控制
<b>電源 / 環境 / 外觀</b>	
電源供應	AC100V-240V, 50/60Hz
電源功耗	< 3.5 W (無硬碟)
工作環境	-10°C ~ +55°C · 10%~ 90% RH
尺寸	2U, 440mm×455mm×95mm (17.3" x 17.9" x 3.7")
重量	7kg(無硬碟)

※型錄規格 若與實機不符,以實機為準.

※本公司保留修改此規格之權利,修改後不另行通知,實際內容請隨時來電洽詢.