

4-CH 1-SATA Ultra 265/H.265/H.264

網路型錄影主機



型號:NVR301-04S2-P4



產品簡介

- 支持Ultra 265 / H.265 / H.264視頻格式
- 4通道輸入
- 支持ONVIF一致性的第三方IP攝像機：Profile S · Profile G · Profile T.
- 支持1路HDMI · 1路VGA
- 提供HDMI和VGA獨立輸出
- 高達600萬像素的解析度錄製
- 準確檢索 · 即時回放
- 1個SATA硬碟 · 每個硬硬碟達10TB
- 支持雲升級

背板

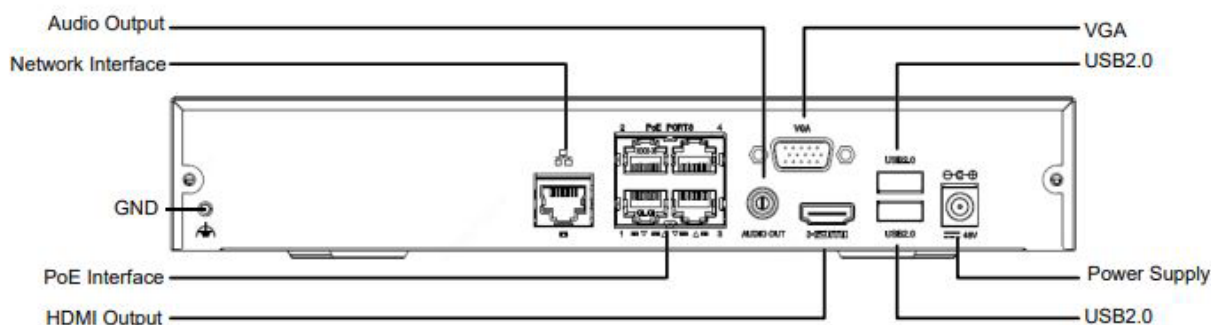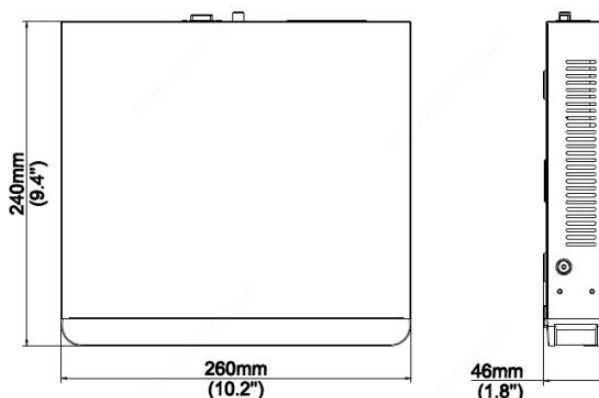

產品規格

型號	NVR301-04S2-P4
影像輸入	4-ch
錄影頻寬	40Mbps
連線頻寬	40Mbps
客戶端連線上限	128
通訊協定	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
HDMI / VGA輸出	HDMI: 1920x1080p / 60Hz · 1920x1080p / 50Hz · 1600x1200 / 60Hz · 1280x1024 / 60Hz · 1280x720 / 60Hz · 1024x768 / 60Hz VGA:1920x1080p / 60Hz · 1920x1080p / 50Hz · 1600x1200 / 60Hz · 1280x1024 / 60Hz · 1280x720 / 60Hz · 1024x768 / 60
錄影解析度	6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
聲音同步輸出	1-CH RCA
同步回放頻道數	4-ch
長廊模式分割畫面	3/4
壓縮格式	Ultra 265 · H.265 · H.264
即時瀏覽與回放	6MP / 5MP / 4MP / 3MP / 1080p / 960p / 720p / D1 / 2CIF / CIF
解碼效能	1 x 6MP @ 20、1 x 5MP @ 30、2 x 4MP @ 25、 2 x 3MP @ 30, 4 x 1080p @ 25、8 x 960p @ 25, 8 x 720p @ 30
硬碟數量	1 SATA接口
硬碟容量	10TB
網路介面	1 x RJ45 10M/100M/1000M網路接口
USB 介面	後背板介面: 2 x USB2.0
支持標準	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
網路介面	4個獨立的100 Mbps PoE網路接口
最大耗電量	單埠最高支援 30W / 整機最高支援 54W (各埠支援13.5W)
支援規格	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
電源	48V DC / 耗電量: <=10W(不包含硬碟)
工作溫度	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), 濕度 ☒ 90% RH (非冷凝)
尺寸 (W x D x H)	260mm x 240mm x 46mm (10.2"×9.4"×1.8")
重量 (不包含硬碟)	1.1kg (2.43 lb)

※型錄規格若與實機不符,以實機為準。
 ※本公司保留修改此規格之權利·修改後不另行通知·實際內容請隨時來電洽詢。