

8-CH 1HDDs Ultra 265/H.265/H.264

網路型錄影主機



型號:NVR301-08S2-P8



產品簡介

- 支持Ultra 265 / H.265 / H.264視頻格式
- 8路輸入
- ONVIF支持的第三方IP攝像機：Profile S · Profile G · Profile T
- 支援1-ch HDMI · 1-ch VGA
- HDMI和VGA同時輸出
- 高達600萬像素的解析度錄製
- 支援1個SATA接口，儲存容量高達10TB
- 支持雲端升級

背板

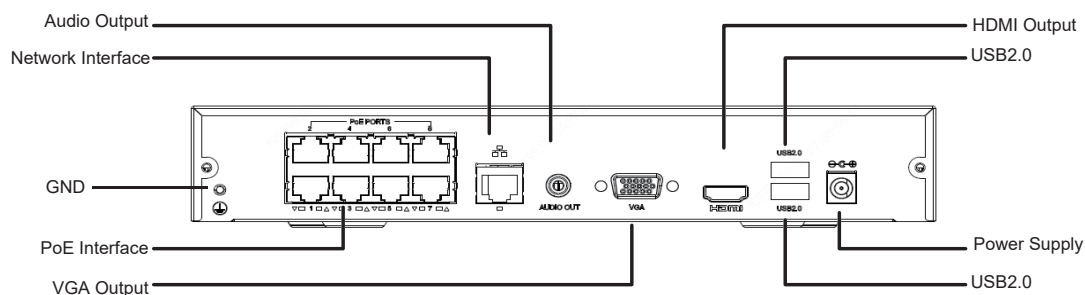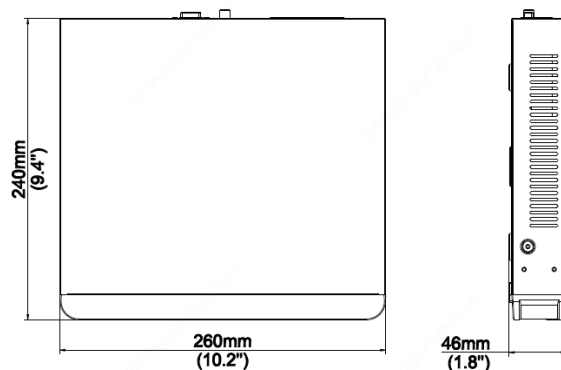

產品規格

型號	NVR301-08S2-P8
影像輸入	8-ch
錄影頻寬	50Mbps
連線頻寬	40Mbps
客戶端連線上限	128
通訊協定	P2P, UPnP, NTP, DHCP, PPPoE
HDMI/VGA影像輸出	HDMI: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz VGA: 1920x1080p/60Hz, 1920x1080p/50Hz, 1600x1200/60Hz, 1280x1024/60Hz, 1280x720/60Hz, 1024x768/60Hz
錄影解析度	6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
同步回放頻道數	8-ch
長廊模式分割畫面	3/4/5/7/9
壓縮格式	Ultra 265, H.265, H.264
即時瀏覽與回放	6MP/5MP/4MP/3MP/1080p/960p/720p/D1/2CIF/CIF
解碼效能	1 x 6MP@20, 1 x 5MP@30, 2 x 4MP@25, 2 x 3MP@30, 4 x 1080p@25, 8 x 960p@25, 8 x 720p@30
硬碟數量	1 個SATA接口
硬碟容量	每顆硬碟最高支援到10TB
網路介面	1 RJ-45 10M/100M/1000M自適應乙太網路介面
USB介面	後面板:2 x USB2.0
電源	52V DC 耗電量: ≤7W(不含硬碟)
供電標準	IEEE 802.3at, IEEE 802.3af
運作溫度與濕度	-10°C ~ + 55°C (+14°F ~ +131°F), 濕度 ≤90% 相對溼度 (未凝結)
尺寸(WxDxH)	260mm × 240mm × 46mm (10.2"×9.4"×1.8")
重量(不含硬碟)	≤ 1.1kg (2.43 lb)

※型錄規格若與實機不符,以實機為準。

※本公司保留修改此規格之權利。修改後不另行通知。實際內容請隨時來電洽詢。